

Serie | 8, Deckenlüfter, 90 cm, weiß DRC99PS25

A

Sonderzubehör

DIZ0JC2D0 : Long Life Umluftset extern weiß
DIZ0JC5D0 : Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6 : Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 25,754 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 459 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 637.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 419 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 933 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 6
Schalleistung : 56 dB
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
EAN-Nummer : 4242005098798
Anschlusswert : 268 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel



4 242005 098798

Serie | 8, Deckenlüfter, 90 cm, weiß DRC99PS25

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Filterabdeckung aus Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Randabsaugung
- Kassette mit Edelst.rahmen sw

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 933 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 419 m³/h
Intensivstufe: 637 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet

(nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- PerfectAir Luftgütesensor
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- EcoSilence Drive
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß

Maße

- Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm


Technische Informationen

- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 8, Deckenlüfter, 90 cm, weiß DRC99PS25

Maße in mm
Abluft

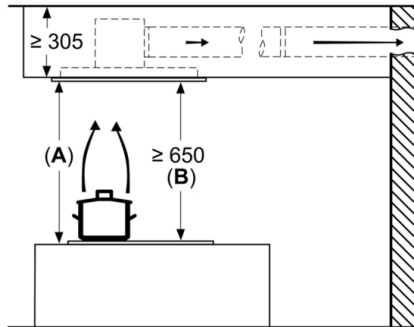


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft

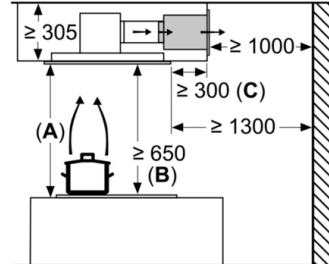


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

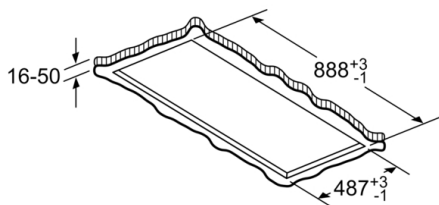

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

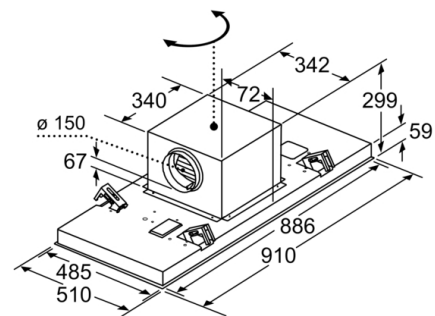

Maße in mm

Maße in mm
Umluft

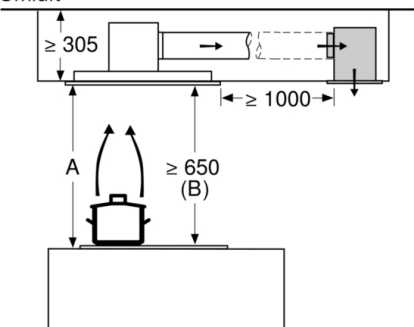

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger