

**Serie | 6, Deckenlüfter, 105 cm, weiß
DRR16AQ20****Die Plug&Play Deckenlüftung: für eine einfache und platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche.**

- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

| | |
|--|-----------------------|
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 0 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 650 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 33,873 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 580.0 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 409 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 4 |
| Material des Fettfilters : | Edelstahl waschbar |
| EAN-Nummer : | 4242005098804 |
| Anschlusswert (W) : | 172 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | ohne Stecker |
| Art der Installation : | Insel |

Sonderzubehör

DIZ0JX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

DIZ1JX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242005 098804

Serie | 6, Deckenlüfter, 105 cm, weiß DRR16AQ20

Die Plug&Play Deckenlüftung: für eine einfache und platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche.

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- EcoSilence Drive
- 1 Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung: 580 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h Intensivstufe 580 m³/h
- Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h Intensivstufe: 580 m³/h Geräuschwerte Umluft: Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

Komfort

- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Automatischer Nachlauf für beste Leistung und längere Lebensdauer der Clean Air Plus-Geruchsfilter (kann über die Home Connect-App eingestellt und deaktiviert werden)

Technische Informationen

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 505 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet

(nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar


Umwelt und Sicherheit

- Gesamtanschlusswert: 172 W


Maße

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 183 x 1050 x 600 mm

Serie | 6, Deckenlüfter, 105 cm, weiß
DRR16AQ20

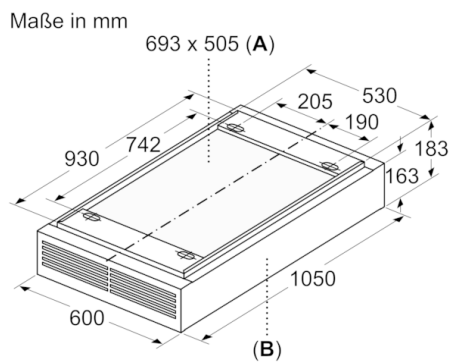

A: Bereich für Kabelaustritt an der Decke
B: Vorderseite Gerät

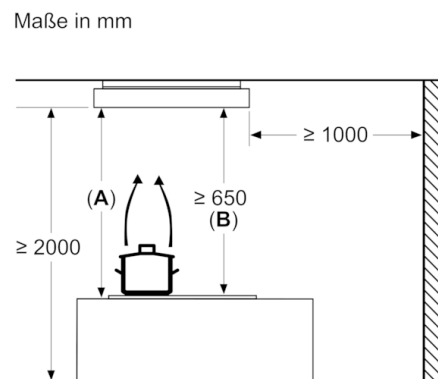

A: Optimale Performance bis 1500 mm
B: Ab Oberkante Topfräger