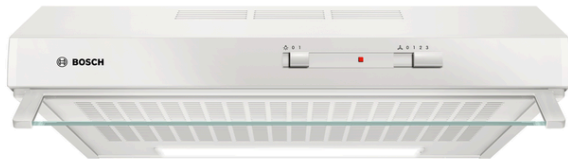


**Serie | 2, Unterbauhaube, 60 cm, weiß  
DUL62FA20****Sonderzubehör**

- DHZ1620 : Metallfettfilter
- DHZ2140 : Fettfilter
- DHZ2701 : Aktivkohlefilter

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 230 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.

**Technische Daten**

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine
Länge Anschlusskabel (cm) :	145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	5,676
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	230
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	75
Anzahl der Lampen (Stck) :	1
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	71
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 100
Material des Fettfilters :	Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer :	4242002968551
Anschlusswert (W) :	129
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät



## Serie | 2, Unterbauhaube, 60 cm, weiß DUL62FA20

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: F\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

### **Komfort**

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Umwelt und Sicherheit**

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

### **Technische Informationen**


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

### **Maße**


- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 129 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie | 2, Unterbauhaube, 60 cm, weiß**  
**DUL62FA20**

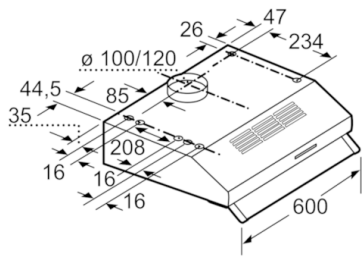

Maße in mm

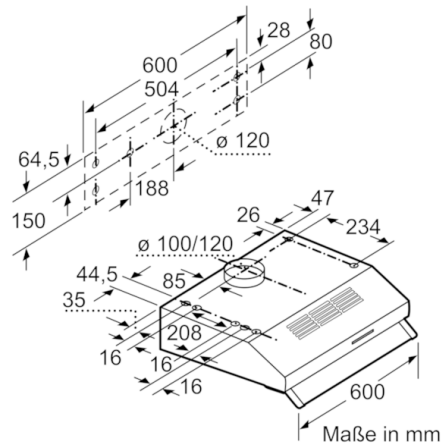

Maße in mm

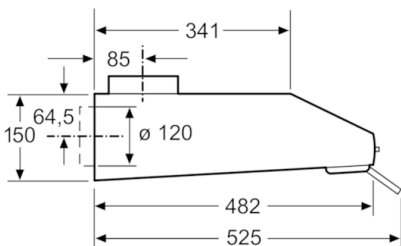

Maße in mm