


## Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21

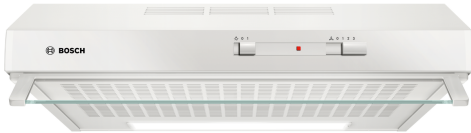

DHZ2140	Fettfilter
DHZ2701	Standard Geruchsfilter
DHZ1620	Metallfettfilter

## Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 145.0 cm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 650 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 6.0 kg  
 Steuerung: .....mechanisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....250 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 80 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: .....250 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 1  
 Schalleistung: .....68 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 100 / 120 mm  
 Material des Fettfilters: .....Nicht waschbare Synthetik  
 EAN-Nummer: ..... 4242005133888  
 Anschlusswert: .....119 W  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Unterbaugerät



4 242005 133888

## Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21

### Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max.250 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala  
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

#### Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt  
(Sonderzubehör)

#### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß**  
**DUL62FA21**

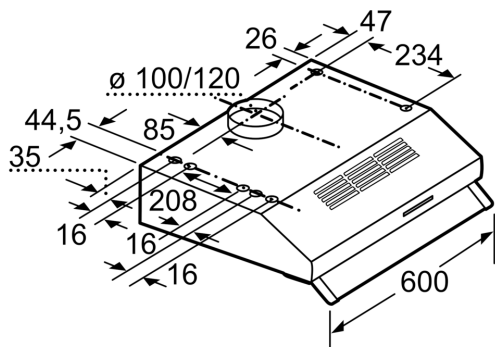

Maße in mm

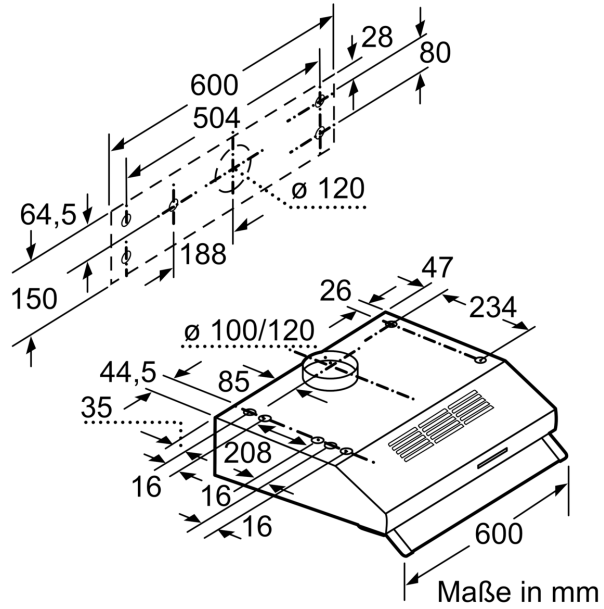

Maße in mm

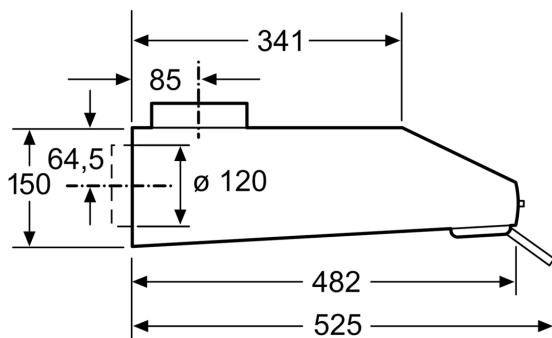

Maße in mm