


Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21

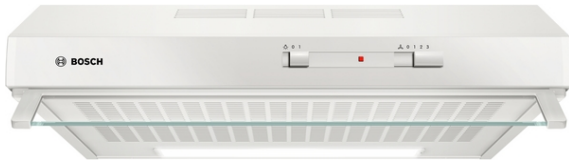

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DHZ1620 : Metallfettfilter

DHZ2140 : Fettfilter

DHZ2701 : Standard Geruchsfilter

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube

Länge Anschlusskabel : 145 cm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 6,2 kg

Steuerung : mechanisch

Regelung der Leistungsstufen : 3

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 250 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 80 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 1

Schallleistung : 68 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 100 / 120 mm

Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik

EAN-Nummer : 4242005133888

Anschlusswert : 119 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Unterbaugerät



4 242005 133888

Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
max.250 m³/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß
DUL62FA21

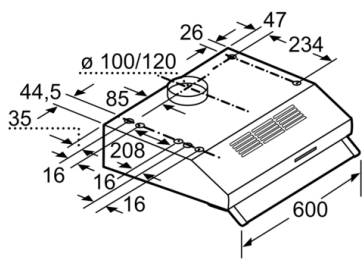

Maße in mm

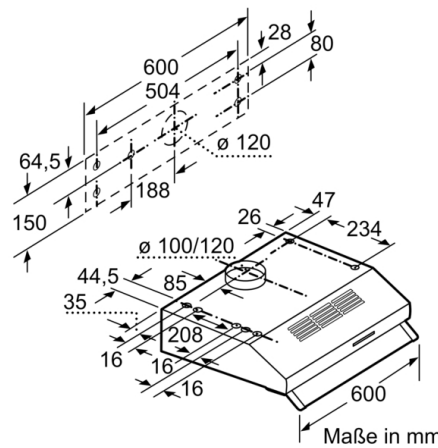

Maße in mm

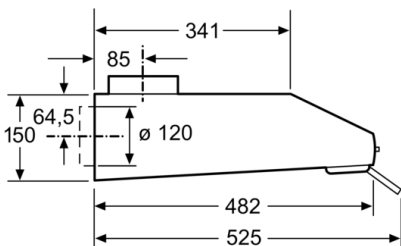

Maße in mm