

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
DWB66DM50****Sonderzubehör**

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
DWZ0DX0AO : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DWZ0DX0U0 : Standard Umluftset  
DWZ0XX0J0 : Long Life Umluftset  
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern  
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

**B****Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.**

- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 10,921 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 337 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 605 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 60 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242005051038  
Anschlusswert : 220 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage



4 242005 051038

## Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB66DM50

### Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 368 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 605 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets  
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende  
Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 337 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 441 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-  
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet





#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean  
Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB66DM50

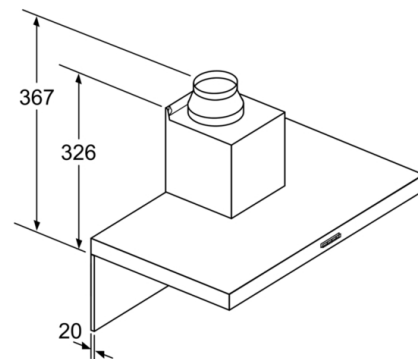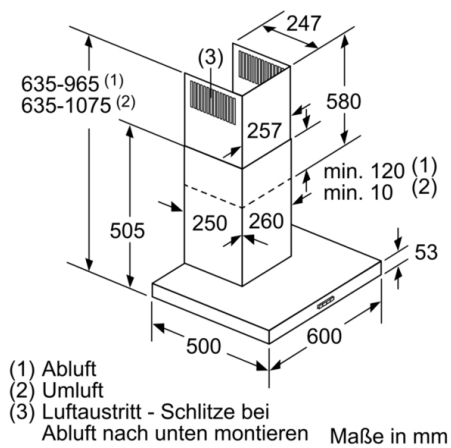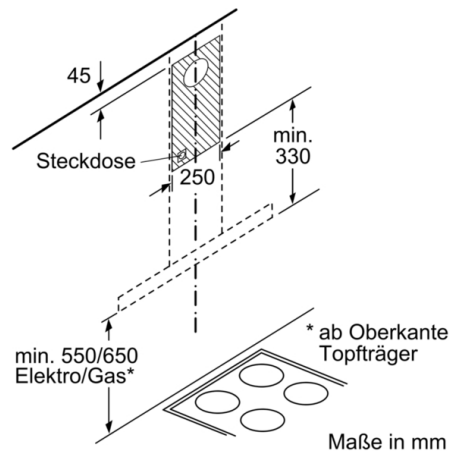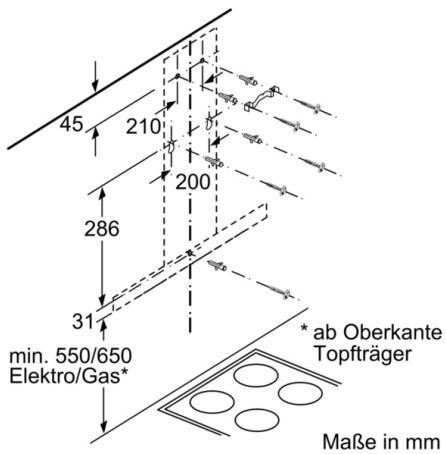

Bei Verwendung einer Rückwand  
muss das Design des Gerätes  
beachtet werden.  
Maße in mm