

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWB68JQ50**

A
Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 16,234 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 409 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 428 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 334 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 732 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 60 dB
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242005099313
 Anschlusswert : 163 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage


Sonderzubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
 DHZ5325 : Standard Umluftset
 DHZ5326 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DWZ0XX0J5 : Long Life Umluftset
 DWZ1CX1I6 : Clean Air Plus Umluftset
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
 DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB68JQ50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Bauform

- Wandesse
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 408 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 334 m³/h
Intensivstufe: 428 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Max. Förderleistung: 732 m³/h

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWB68JQ50

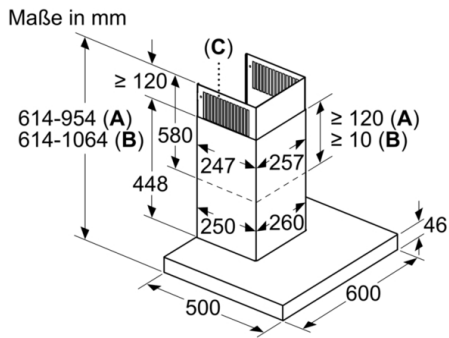

- A: Abluft
- B: Umluft
- C: Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

