

**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97KM60**



Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Gerätehöhe (mm) : 969-1239/1029-1299 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 24,0 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 405 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 58 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242002946511
Anschlusswert : 143 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältlich Zubehör

DWZ0AF0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AF0S0 : Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97KM60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263mm
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1159 x 890 x 263mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 143 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 404 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 315m³/h
Intensivstufe: 563m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit


- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung



Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97KM60

Maße in mm

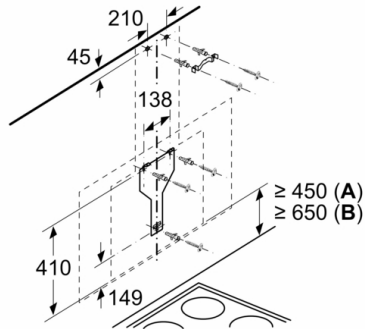

Ab Oberkante Topfräger

A: Elektro
B: Gas

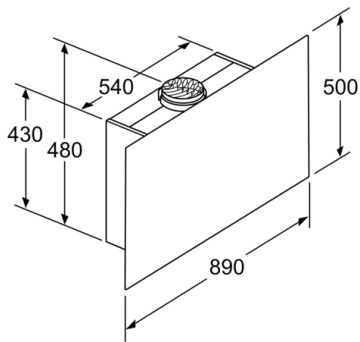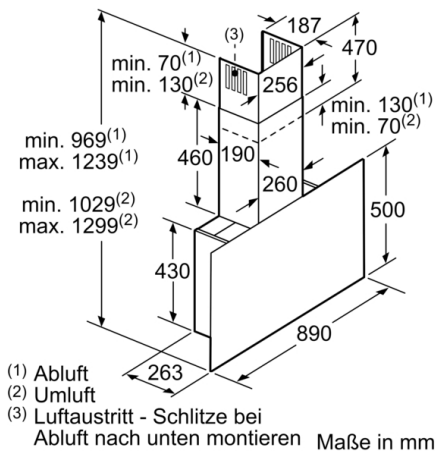



Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich

Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm

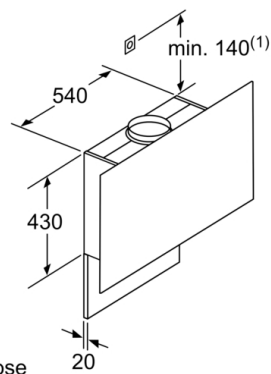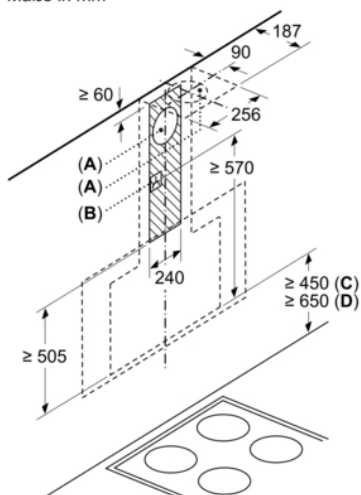

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm