Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97KM60

A

EcoSilence Drive

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **Besonders leise**: maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Leicht zu reinigender Innenraum**: Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™**: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Bedienung**: per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	24.2 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	405 m^3/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	404 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	249 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	739 m^3/h
Max. Luftmenge:	405 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	58 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002946511
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

Sonderzubehör

HEZG9AS00S	Adapter
DWZ0AF0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AF0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

4 242002 946511

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97KM60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:58dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:404m³/h
- Intensivstufe:739 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:315m³/h
- Intensivstufe:563m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1159 x 890 x 263mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97KM60

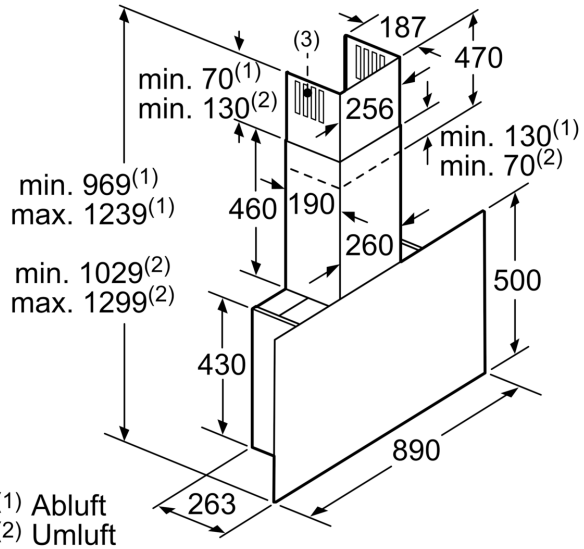

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

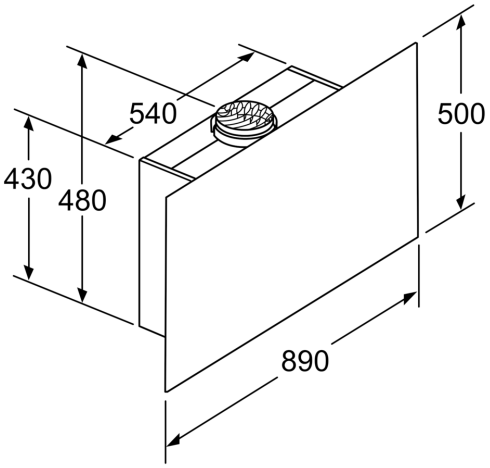

Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

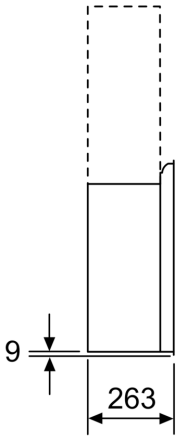

Maße in mm

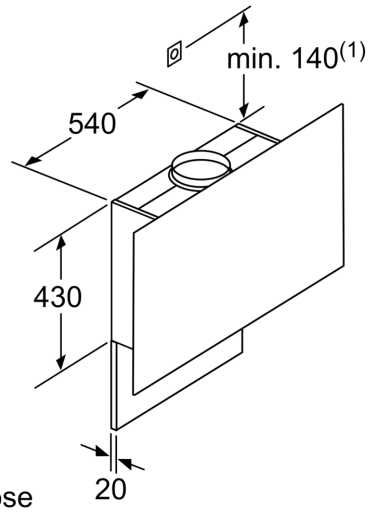

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm

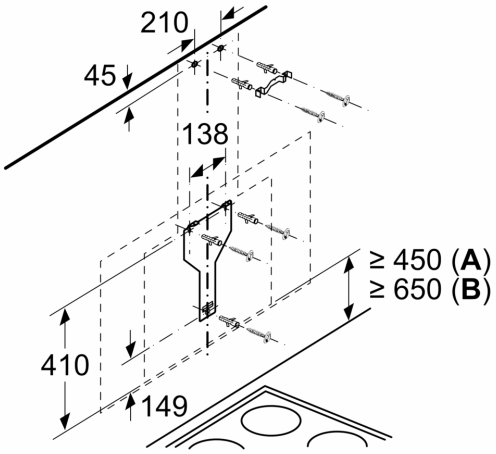

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

Maße in mm

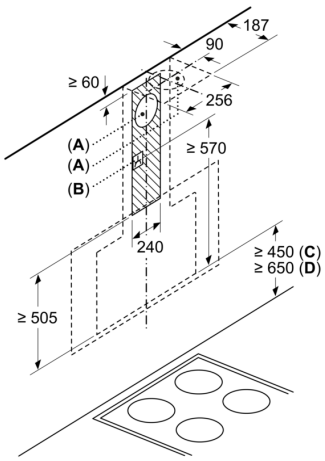

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas