

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97KQ60**



A



Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 430 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 450 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 600 |
| Nettogewicht (kg) : | 22,608 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 394 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 578.0 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 311 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 717 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 57 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 120 / 150 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242002946528 |
| Anschlusswert (W) : | 143 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

Sonderzubehör

DWZ0AFOA0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AFOR0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AFOS0 Long Life Umluftset, DWZ0AFOT0 Standard Umluftset (kaminlos), DWZ0AF0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AF1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1AF1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AF1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97KQ60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen




- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97KQ60**

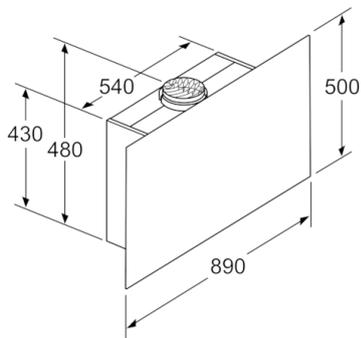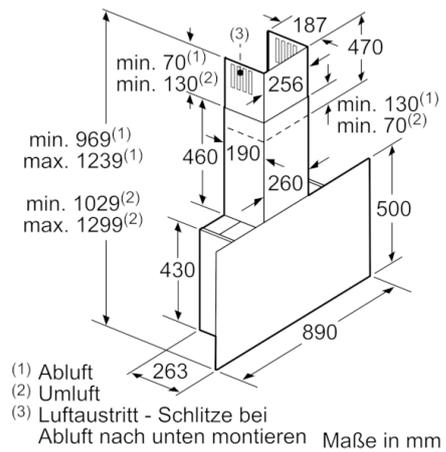
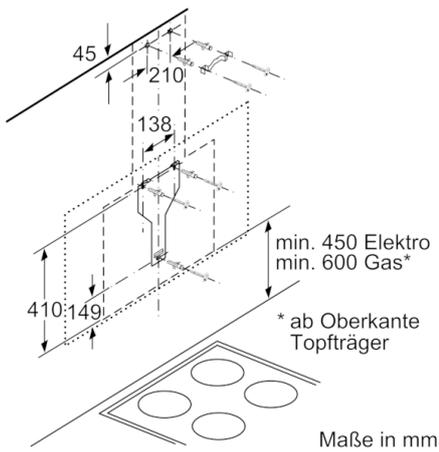


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm



Maße in mm

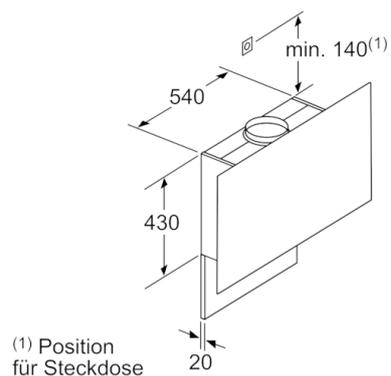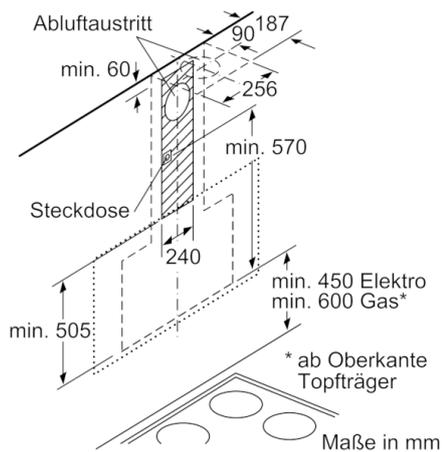

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm