

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97RW65**



B

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- Die dekorative LED-Beleuchtung ist die perfekte zusätzliche, stimmungsvolle Beleuchtung für Ihre Küche
- **7-Segmentdisplay mit Bedienring:** Komfortable Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts durch Drehen des Bedienrings.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Nettogewicht (kg) :	26,008
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	394
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	578.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	311
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	717
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
EAN-Nummer :	4242005104932
Anschlusswert (W) :	150
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50-60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



Sonderzubehör

- DWZ0AF0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AF0S0 : Long Life Umluftset
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
- DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz
- DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97RW65

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 394 m³/h
Intensivstufe 717 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 311 m³/h
Intensivstufe 578 m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

Fernsteuerung und -kontrolle

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dekorative LED-Beleuchtung
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen




- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 150 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97RW65**

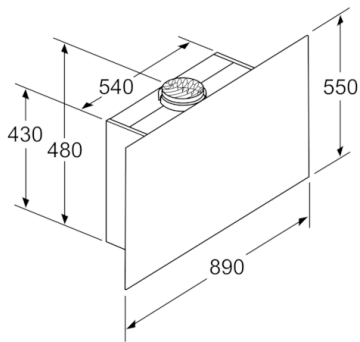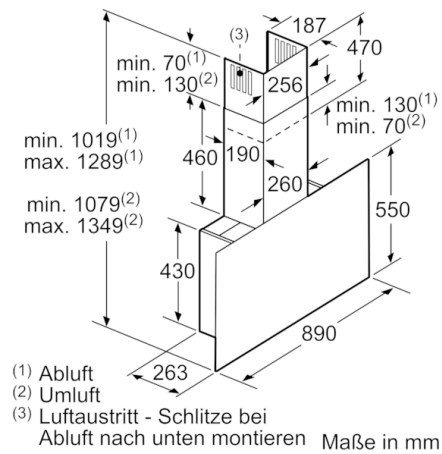
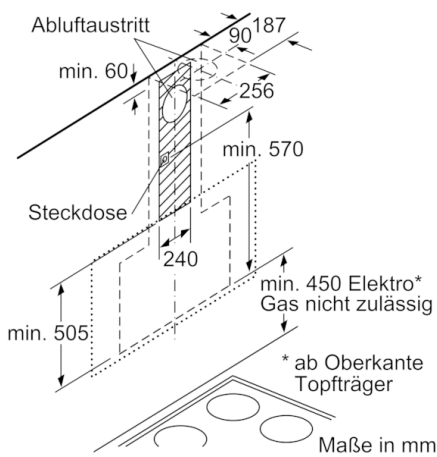


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

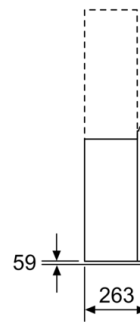

Maße in mm

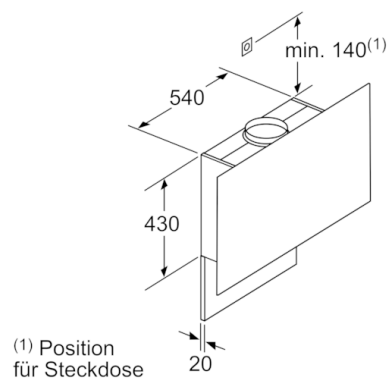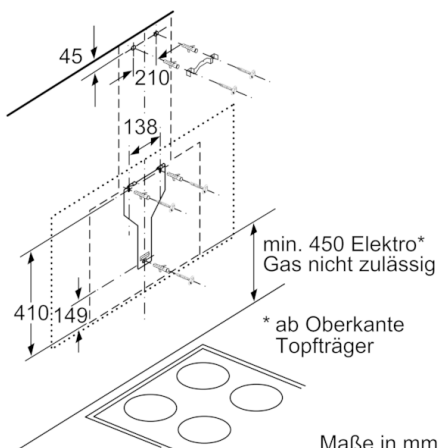

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm