

**Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK065G60**



**Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130,0 cm
Gerätehöhe : 354 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 470 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 570 mm
Nettogewicht : 8,0 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 593 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 250 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242005048564
Anschlusswert : 216 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältlich Zubehör

DWA0LK6A : Standard Geruchsfilter



Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK065G60

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Technische Informationen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 216 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Bauform

- 60 cm
- Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Lüfterleistung 593 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB(A)
re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- 1 Motor

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 94.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*


Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 377 lux
- Farbtemperatur: 3000 K


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 750 - 1080 x 596 x 386 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 862 - 1080 x 596 x 386 mm


**Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK065G60**

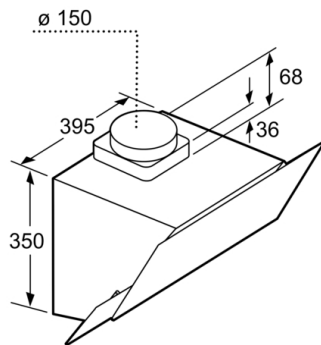


Maße in mm

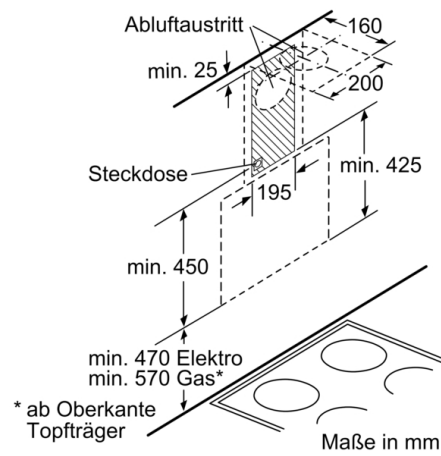

Maße in mm

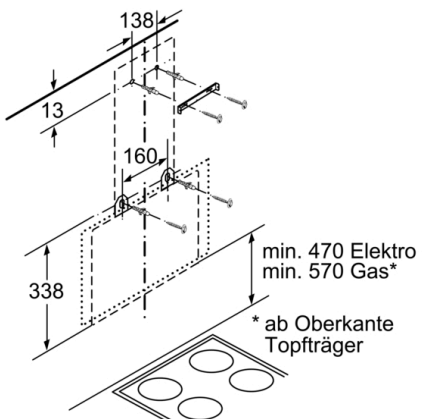

Maße in mm

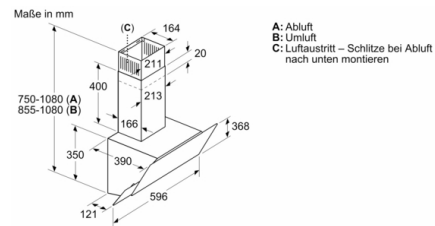

A: Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt – Schlitze bei Abluft nach unten montieren