

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK67BM60**



B

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 323 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 450 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 600 |
| Nettogewicht (kg) : | 18,253 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 409 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 565.0 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 386 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 676 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 57 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 150 / 120 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242005073900 |
| Anschlusswert (W) : | 263 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

Sonderzubehör

DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf),
 DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0S0
 Long Life Umluftset, DWZ0AK0T0 Standard Umluftset
 (kaminlos), DWZ0AK0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0
 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung
 1500 mm, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz),
 DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AK1V6 Clean Air
 Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset
 extern, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 Long
 Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus
 Geruchsfilter (Ersatz)



4 242005 073900

Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67BM60

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 898-1168 x 590 x 467 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 467 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 958-1228 x 590 x 467 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1088 x 590 x 467 mm - Montage auf Außenkanal 1158-1428 x 590 x 467 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 263 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 408 m³/h, Intensivstufe 676 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 386 m³/h Intensivstufe 565 m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 94 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas mit Edelstahl-Applikation
- Randabsaugung




Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK67BM60**

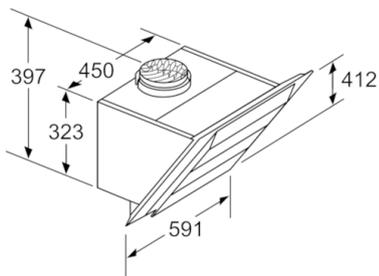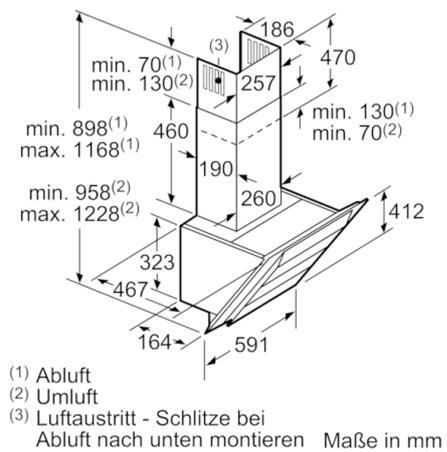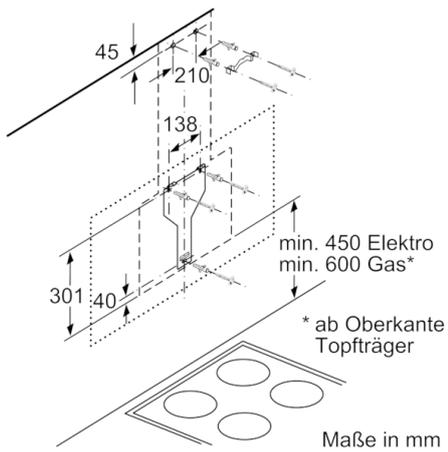


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

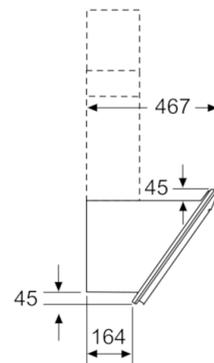

Maße in mm

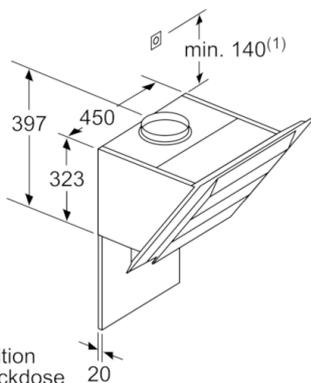

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

