

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK67CM60**



**Sonderzubehör**

DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)  
DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset  
DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm  
DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm  
DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz  
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

**B**

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 19,937 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 416 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 469 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 367 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 700 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 58 dB  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242005172931  
Anschlusswert : 263 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage



4 242005 172931

## Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67CM60

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Technische Informationen

- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- mit Rückstauklappe
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W

### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm

### Bauform

- Wandesse
- 60 cm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

### Betriebsart und Leistung


- Max. Förderleistung: 700 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 416 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 409 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standart Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

### Komfort

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWK67CM60**

Maße in mm

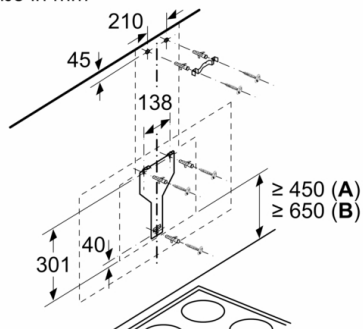


Ab Oberkante Topfräger

**A:** Elektro  
**B:** Gas

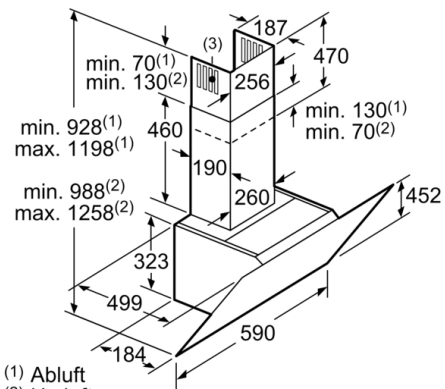


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren Maße in mm

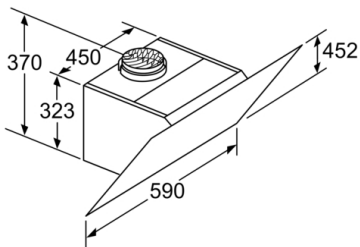

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

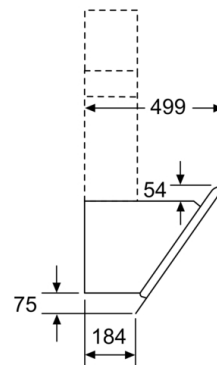

Maße in mm

Maße in mm

