

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz DWK67EM60



B



DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ5276 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ6551 Rueckwandpaneel 60 x 72 cm, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1EK1U1 Standard Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 484-770/554-830 mm
 Gerätehöhe: 296 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 14.4 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 399 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 474 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 349 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 669 m³/h
 Max. Luftmenge: 399 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 60 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005181261
 Anschlusswert: 255 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Serie 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz DWK67EM60

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Max. Förderleistung: 669 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 399m³/h
 - Intensivstufe 669 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 399m³/h
 - Intensivstufe: 669 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 349m³/h
 - Intensivstufe: 474m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 69dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 130 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
 - 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 956 x 600 x 434mm - Montage auf Außenkanal
 - 1016-1306 x 600 x 434 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 2, Wandesse, 60 cm, Schwarz
DWK67EM60

Maße in mm

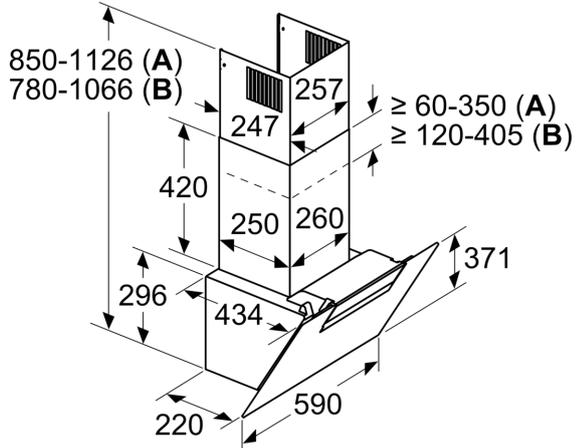


- A:** Umluft
B: Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren

Maße in mm

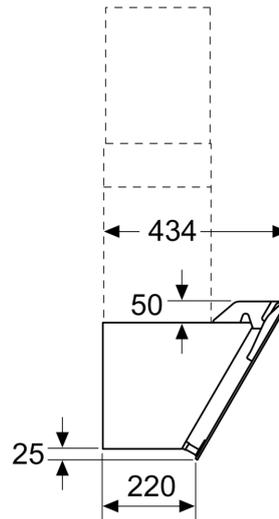


Maße in mm

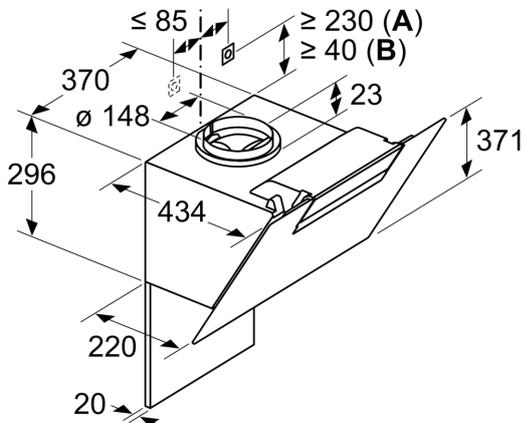

- A:** Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset

Maximale Stärke der Rückwand beachten.


Maße in mm

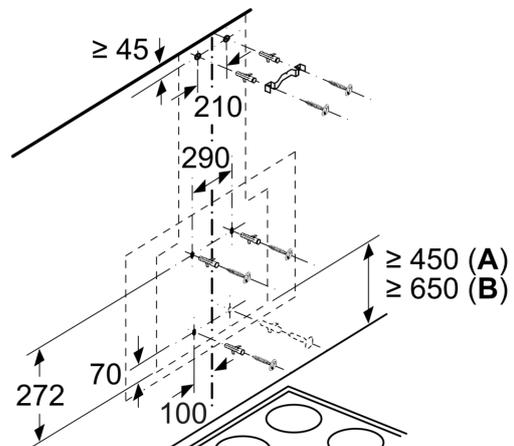

Ab Oberkante Topfträger

- A:** Elektro
B: Gas

Maße in mm

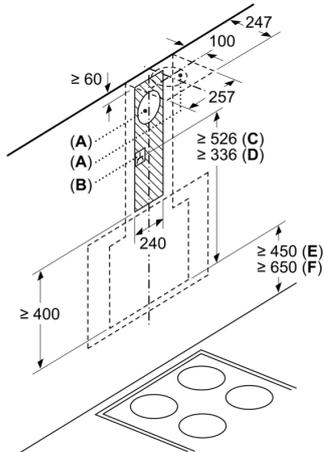

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Clean Air Plus Umluftset

D: Abluft oder Standard Umluftset

Ab Oberkante Topfräger

E: Elektro
F: Gas