

Serie 6, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK81AN60



Sonderzubehör

DWZ0BX6K1	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0BX6L1	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1BK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1P1	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1BK1R1	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ1BK1S1	Long Life Umluftset
DWZ1BK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
HEZG9AS00S	Adapter

Die leiseste Schrägesse Europas, wenn sie im Umluftbetrieb installiert ist*

- **Extrem leise:** die leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa.¹
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Smart Hood Automatic:** Passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfelds an.
- **Licht mit Farbtemperaturregler:** perfektes Küchenambiente dank einstellbarer LED-Beleuchtung.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	420-663/457-750 mm
Gerätehöhe:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	23.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	432 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	886 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	438 m ³ /h
Max. Luftmenge:	915 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	51 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005360819
Anschlusswert:	200 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 6, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK81AN60

Die leiseste Schräge Europas, wenn sie im Umluftbetrieb installiert ist*

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kamintloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmenen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- TouchSelect
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App

- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 223 m³/h; Geräuschwert 35 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 320 m³/h; Geräuschwert 43 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 432 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 915 m³/h; Geräuschwert 68 dB(A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 212 m³/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m³/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 59 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 896 m³/h; Geräuschwert: 76 dB(A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 215 m³/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m³/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m³/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m³/h; Geräuschwert: 78 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüfertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

test


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 433 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

* Bei Verwendung der Leistungsstufe 3 und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

**Serie 6, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Schwarz
DWK81AN60**


Maße in mm

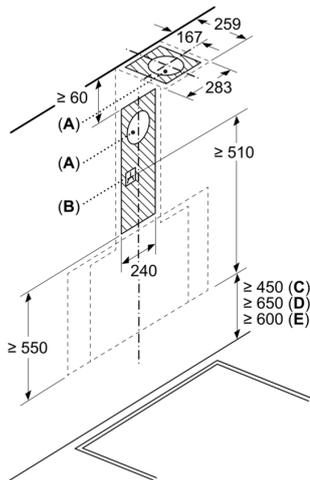

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm

Wandinstallation mit Kamin

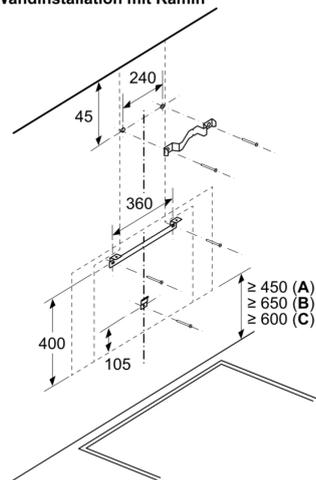

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

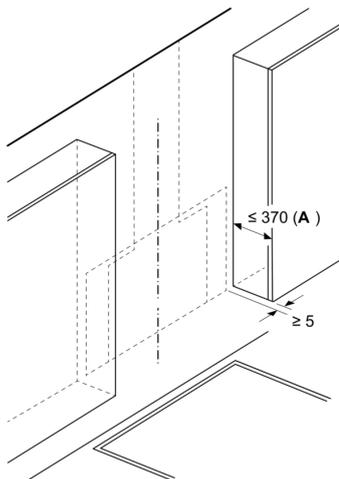


- A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm


Gerät im Abluftbetrieb

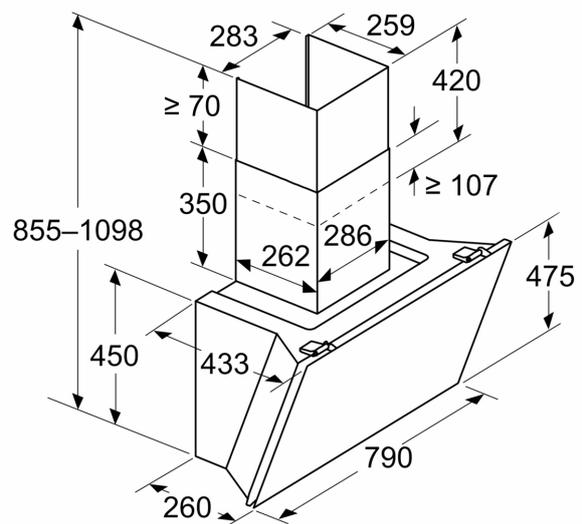

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

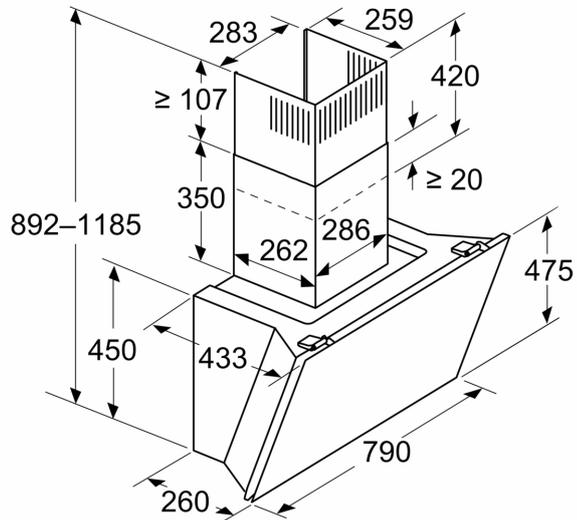


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

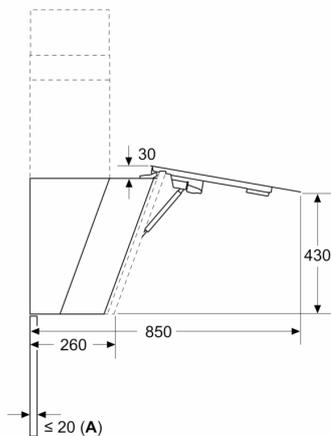

A: Max. Stärke Rückwand