

**Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK87CM60**



Sonderzubehör

DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 21,441 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 416 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 469 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 367 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 700 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 58 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242005172986
Anschlusswert : 263 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242005 172986

Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87CM60

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 700 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416 m³/h
Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 409 m³/h
Intensivstufe: 615 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standart Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- mit Rückstauklappe
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm


Bauform

- Wandesse
- 80 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie | 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK87CM60**

Maße in mm

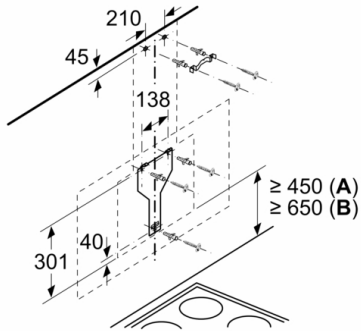


Ab Oberkante Topfräger

A: Elektro
B: Gas

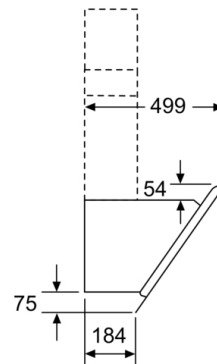


Maße in mm

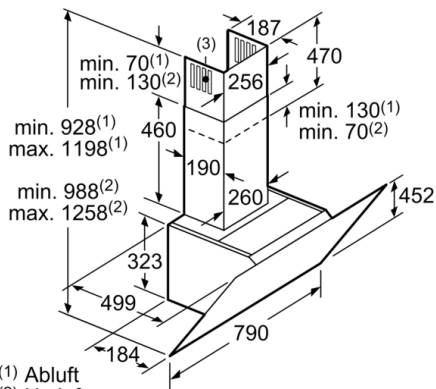

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

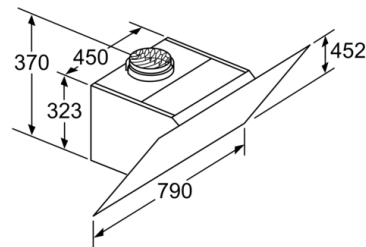

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

Maße in mm

