

**Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK87CM65**



**B**

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 21,8 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 416 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 469 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 367 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 700 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung : 58 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Andere  
 EAN-Nummer : 4242005194698  
 Anschlusswert : 263 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)  
 DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset  
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm  
 DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
 DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
 DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz  
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242005 194698

## **Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87CM65**

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### **Betriebsart und Leistung**

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr\*
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h  
Intensivstufe: 615 m³/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standart Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

### **Komfort**

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### **Bauform**

- Wandesse
- 80 cm

### **Design**

- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

### **Betriebsart und Bedienung**

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **Maße**


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

#### **Technische Informationen**

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 263 W


## Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87CM65

Maße in mm

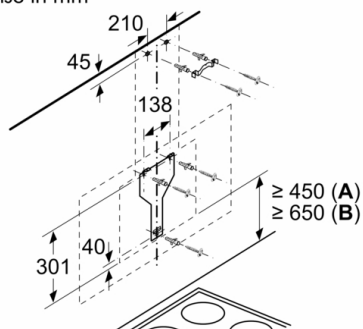


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro  
B: Gas

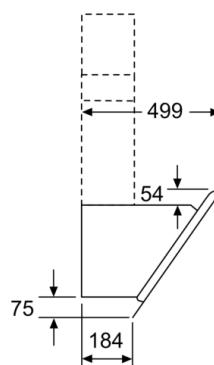


Maße in mm

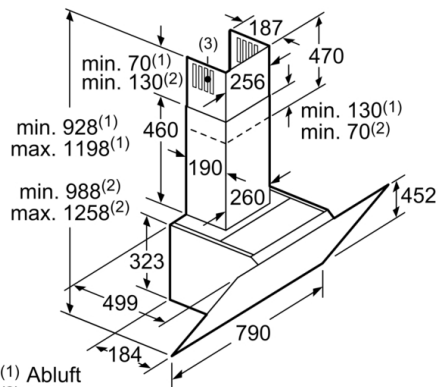


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

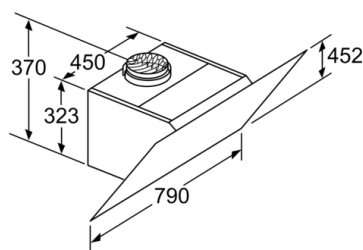

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

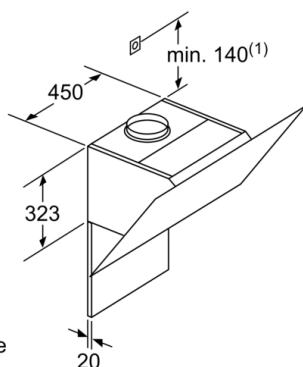

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm

