

**Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK97HM60**



**B**

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	22,254
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	416
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	615.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	409
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946771
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset, DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



## Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97HM60

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - Gesamtanschlusswert: 263 W
  - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
  - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 890 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 890 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1119 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal  
1189-1459 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Max. Förderleistung: 700 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 416 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 409 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 615 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

### Komfort

- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen




### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

**Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWK97HM60**

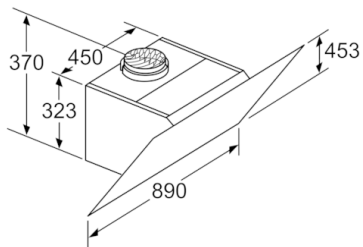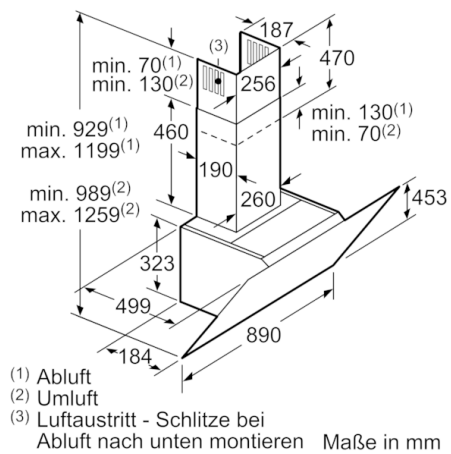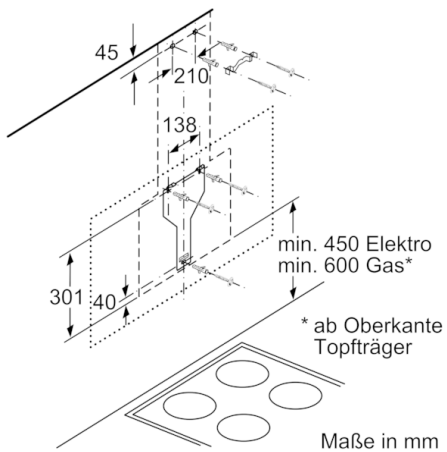


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

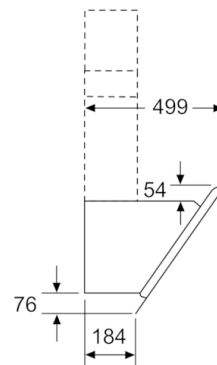

Maße in mm

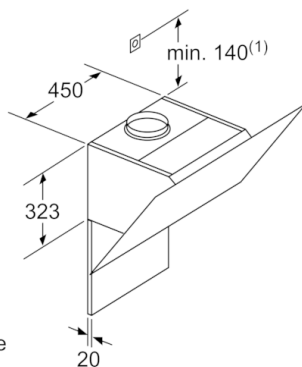

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

