

**Serie 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97IM60**



**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

DWZOAK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZOAK0S0	Long Life Umluftset
DWZOAX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZOAX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	23.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	416 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	615.0 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	409 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	700 m ³ /h
Max. Luftmenge:	416 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	58 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002946801
Anschlusswert:	263 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97IM60

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- Schrägese schwarz
- 90 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 416 m³/h
 - Intensivstufe: 700 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h
 - Intensivstufe: 615 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

Energieeffizienzklasse

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
 - 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Innenrahmen


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 890 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 890 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1119 x 890 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1189-1459 x 890 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Lieferung mit Rückstauklappe
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97IM60**

Maße in mm

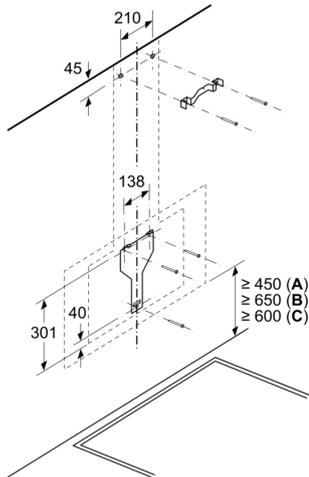

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

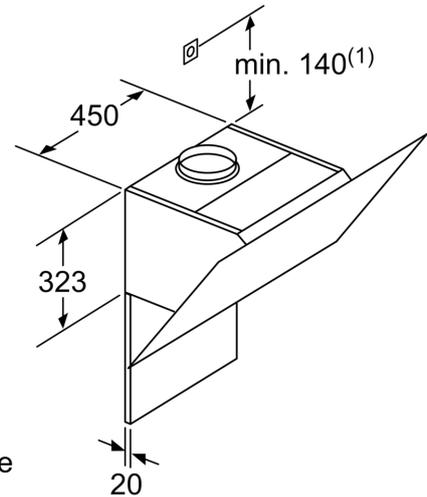


(1) Position
für Steckdose


Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm


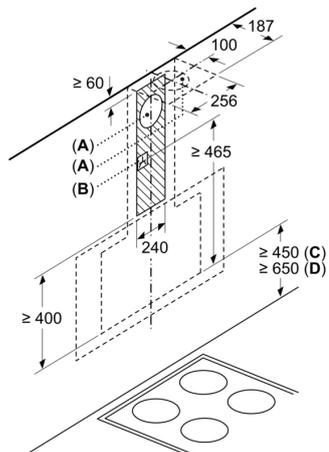


- A: Abluft
 - B: Steckdose
- Ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro
 - D: Gas

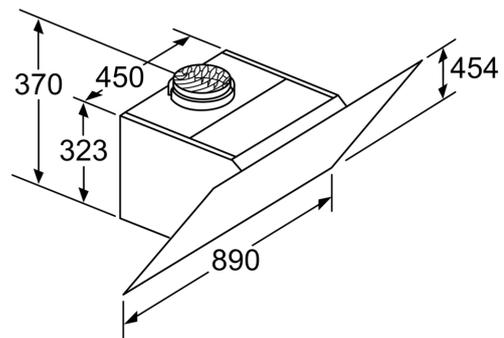

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

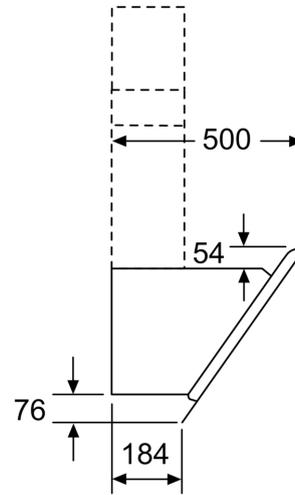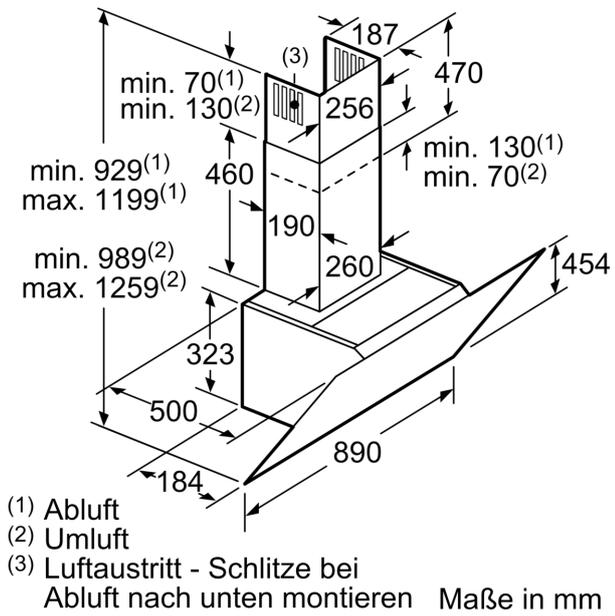

Maße in mm