

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK98PP60**

**A+**



**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Bauart :  | Kaminesse              |
| Approbationszertifikate :   | CE, VDE                |
| Länge Anschlusskabel (cm) :   | 130                    |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :                                    | 323                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :                               | 450                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas :                                   | 600                    |
| Nettogewicht (kg) :   | 25,201                 |
| Steuerung :   | elektronisch           |
| Regelung der Leistungsstufen :  | 3-stufig + 2 Intensiv  |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :              | 468                    |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :                     | 703.0                  |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :              | 459                    |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 837                    |
| Anzahl der Lampen (Stck) :  | 2                      |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :                                      | 55                     |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :                                 | 120 / 150              |
| Material des Fettfilters :  | Aluminium              |
| EAN-Nummer :  | 4242002966731          |
| Anschlusswert (W) :   | 166                    |
| Absicherung (A) :   | 10                     |
| Spannung (V) :  | 220-240                |
| Frequenz (Hz) :   | 50; 60                 |
| Steckerart :  | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation :  | Wandmontage            |

**Sonderzubehör**

DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset, DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242002 966731

## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98PP60

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 467 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 459 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 703 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet




### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

### Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal  
1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWK98PP60**

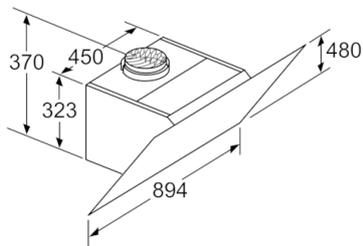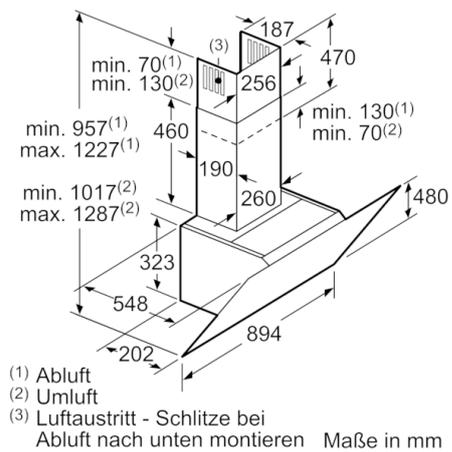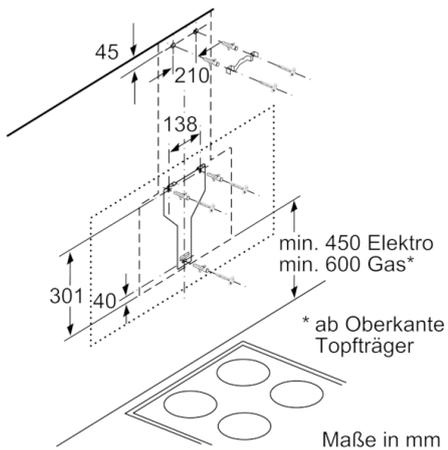


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

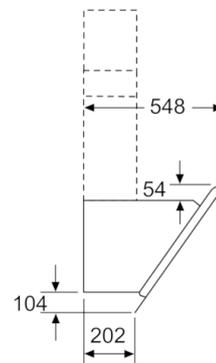

Maße in mm

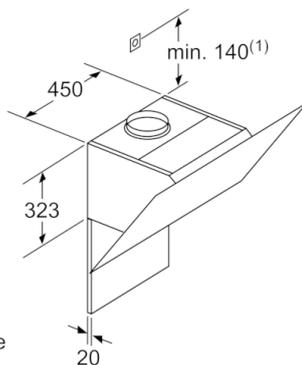

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

