

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
weiß bedruckt  
DWK98PR20**



**A<sup>+</sup>**

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	25,501
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	468
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	703.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	459
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	837
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002966724
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



**Sonderzubehör**

- DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
- DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
- DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas weiß bedruckt DWK98PR20

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 467 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 459 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 703 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

### Fernsteuerung und -kontrolle

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen




- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal  
1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 166 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas weiß bedruckt  
DWK98PR20**

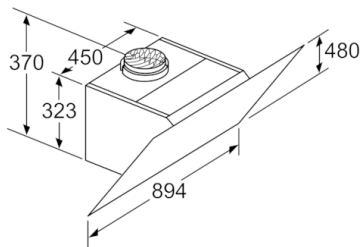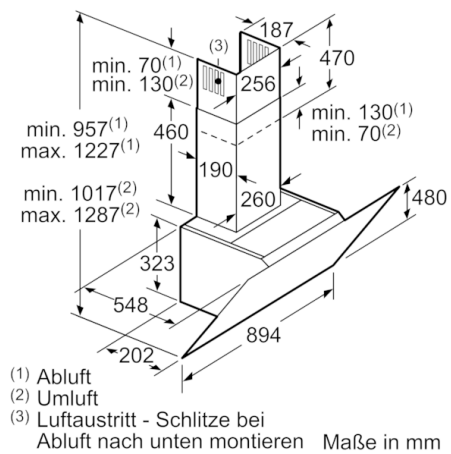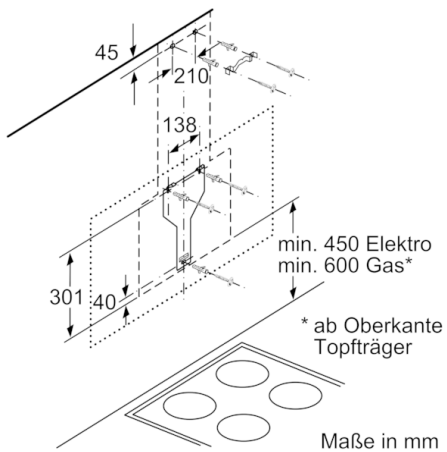


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

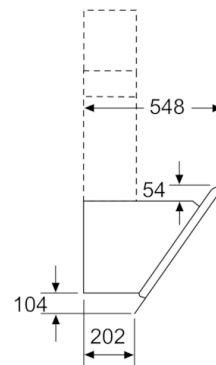

Maße in mm

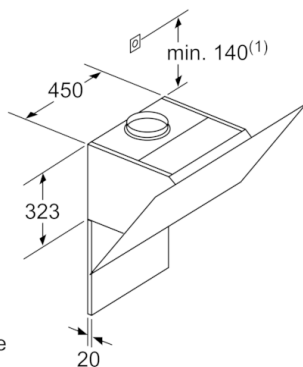

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

