

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK98PR60**



**A+**

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bauart : Wandmontage  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 25,488 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 378 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 837 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung : 55 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242002966755  
 Anschlusswert : 166 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



**Sonderzubehör**

DWZ0AK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)  
 DWZ0AK0S0 : Long Life Umluftset  
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm  
 DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
 DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
 DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz  
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98PR60

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 467 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 459 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 703 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

### Fernsteuerung und -kontrolle

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

### Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal  
1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 166 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWK98PR60**

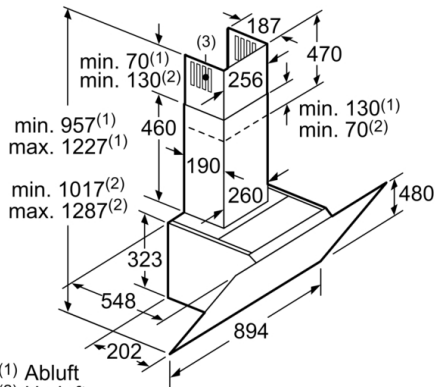


- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

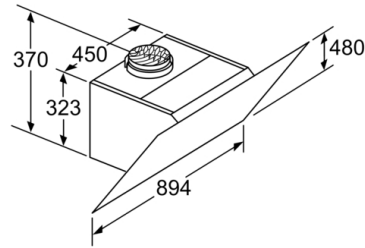


Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

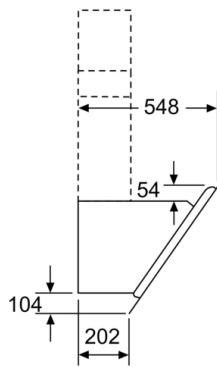


Maße in mm

Maße in mm

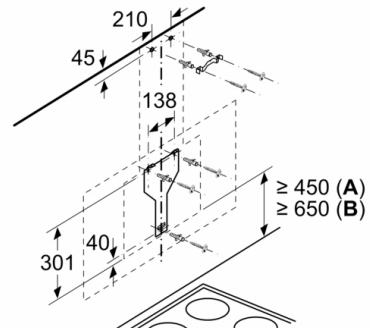

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro  
B: Gas

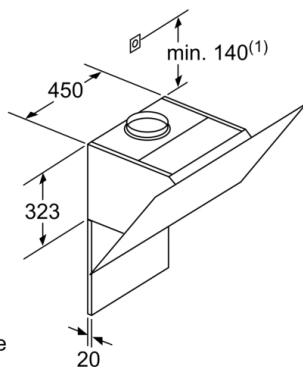

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm

