

## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWQ66DM50



A



DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ6551 Rueckwandpaneel 60 x 72 cm, DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0DX0U0 Standard Umluftset, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset

## Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Bauart: .....Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Kamins: .....582-912/582-1022 mm  
 Gerätehöhe: ..... 94 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.1 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 1 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....411 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 441 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....337 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 644 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: .....411 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: .....62 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242005051205  
 Anschlusswert: .....220 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage



## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWQ66DM50

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

### Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

---

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 410 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 644 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 441 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

**Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
DWQ66DM50**

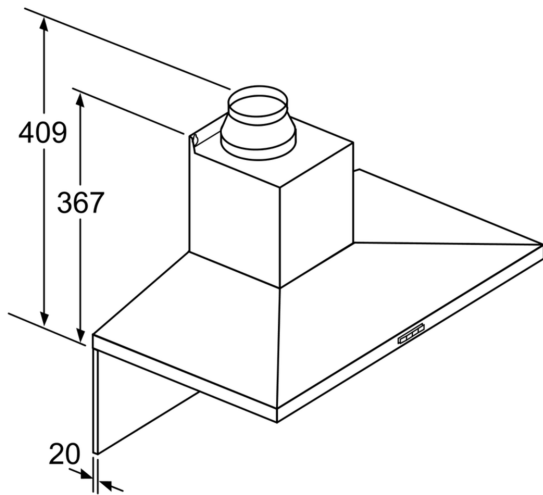


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

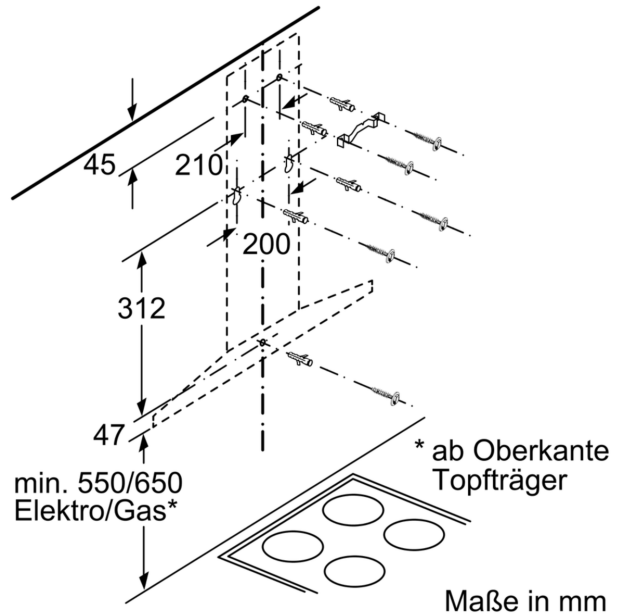

Maße in mm

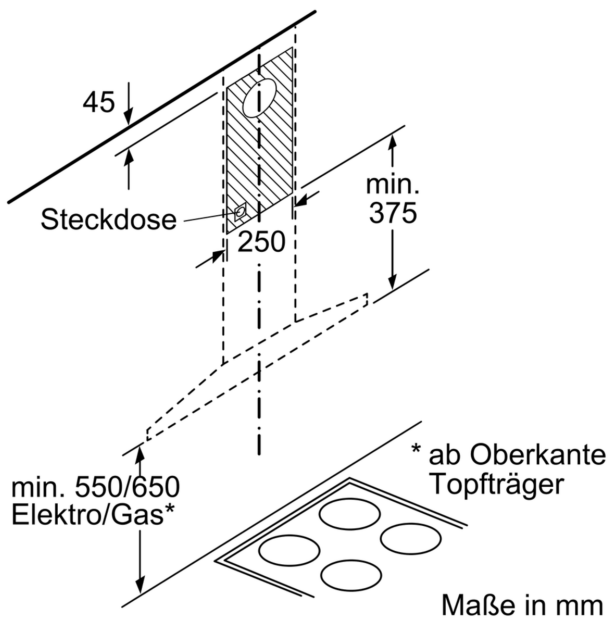

Maße in mm

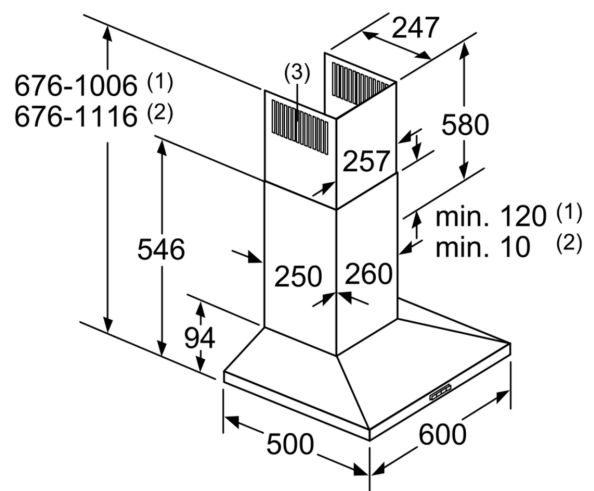

- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm