

Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWQ96DM50



A



DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter, DWZ0DX0U0 Standard Umluftset, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ9551 Rueckwandpaneel 90 x 72 cm, DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern

Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Bauart:Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins:582-912/582-1022 mm
 Gerätehöhe: 94 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:389 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 441 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:337 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 642 m³/h
 Max. Luftmenge:389 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung:61 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005039623
 Anschlusswert:220 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWQ96DM50

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 389 m³/h
- Intensivstufe: 642 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337 m³/h
- Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

**Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWQ96DM50**

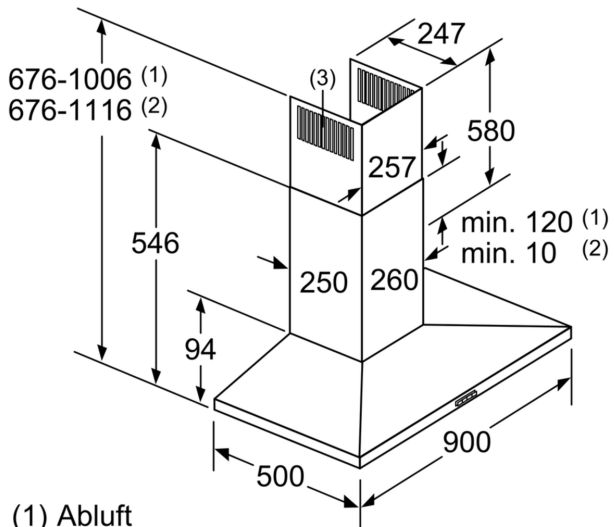

- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

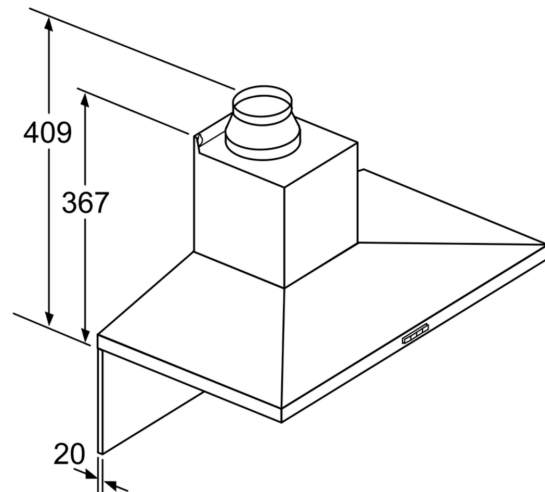

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.

Maße in mm

