

**Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGN367IDP**



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh XXL: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch, nahe 0°C.
- **Perfect Fit:** Stelle deinen Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Automatisches Super Gefrieren:** schnelles Einfrieren kleinerer Produktmengen während, bereits Gefrorenes nicht auftaut. Dank Temperaturanstiegserkennung und Senkung.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 191 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 237 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Baupform: Standgerät
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1860 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 76,3 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: 240,0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend



Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGN367IDP

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh XXL: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 326 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 237 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 191 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon eine 3 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter


Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGN367IDP

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Außerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

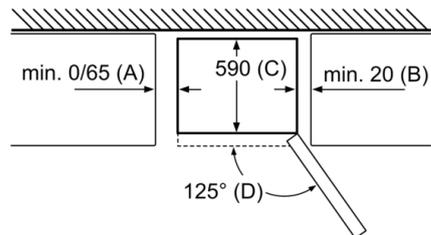

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm