

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß  
KGN36VW3A**

**A++**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	69,138
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002972985
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGN36VW3A
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	260,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	237
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	87
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

**Zubehör**

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



4 242002 972985

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß  
KGN36VW3A**

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel

**Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 260 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

**Design**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

**Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

**Kühlteil**

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- SuperKühlen

**Frischhaltesystem**


- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch, None
- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l

**Gefrierteil**


- \*\*\*\*-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Geräte Maße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß KGN36VW3A


Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Innengriff)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Aussengriff)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

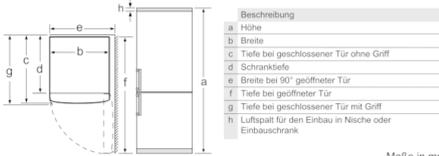

Maße in mm

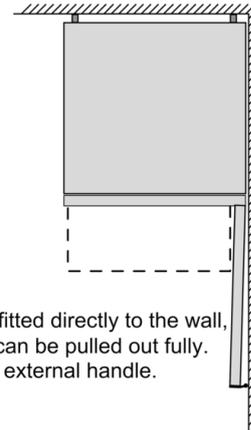

If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.

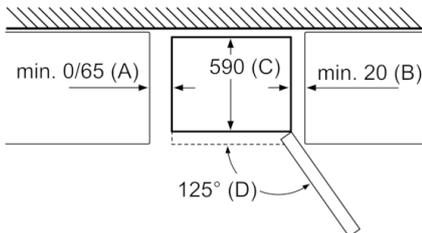

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm