

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint
KGN36XI4P**



A+++

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	75,137
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002972848
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGN36XI4P
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	173,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	237
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	87
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	16
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Art der Installation :	nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ39AL00 : Verbindungssatz inox



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN36XI4P

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- SuperKühlen

Frischhaltesystem


- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch, None
- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l

Gefrierteil


- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN36XI4P


Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Innengriff)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Aussengriff)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

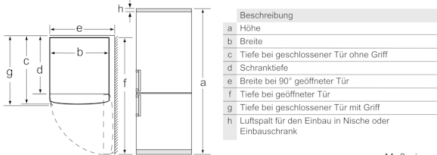

Maße in mm

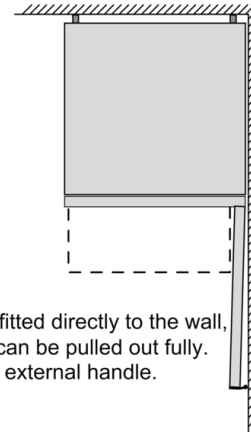

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

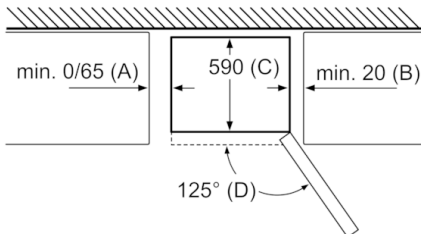

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm