N 50, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI1412FE0













Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- √ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- √ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- √ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Sonderzubehör

KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekorrahme

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 101 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 204 l
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör
Höhe: ..... 1221 mm
Breite: ..... 541 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 1225x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 39.4 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: ..... Nein
EAN-Nummer: 4242004264736
Marke: ..... Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI1412FE0
Produktlinie: ..... Kühlschrank
Gerätetyp: ..... Vollintegriert

4 242004 264736

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
K1141 2FE0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 39,4 kg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 101 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1225 mm
- Nischenhöhe maximal: 1225 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 39,4 kg
- Bruttogewicht: 42,8 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flexibles Flaschengitter
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED


Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: Nein


Vernetzung

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


N 50, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI1412FE0


Maßzeichnungen

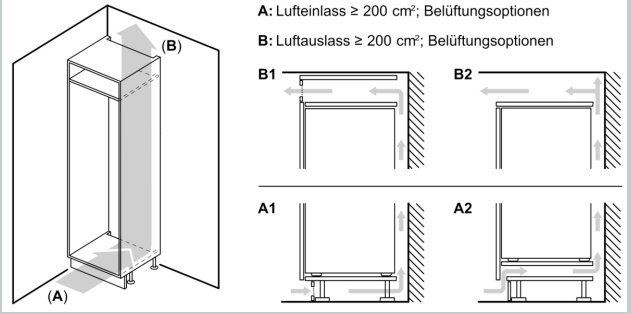

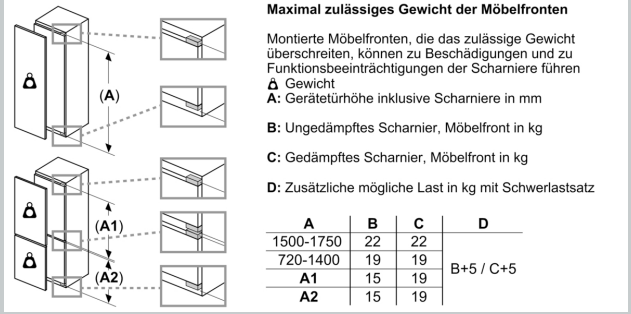


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

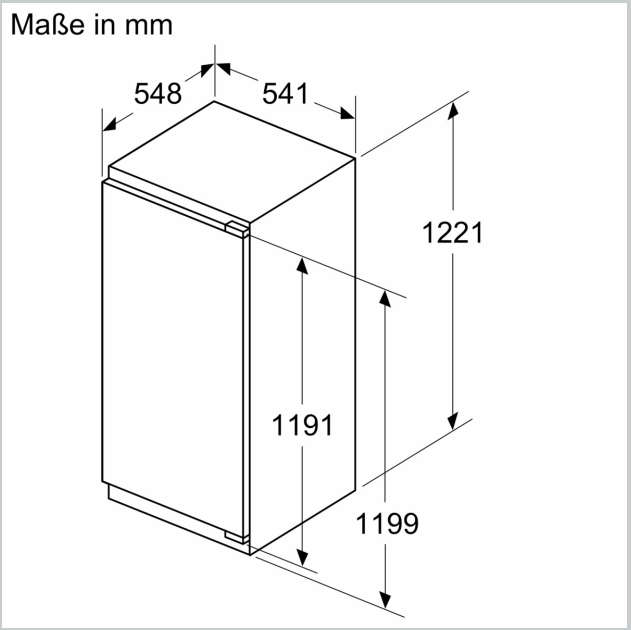

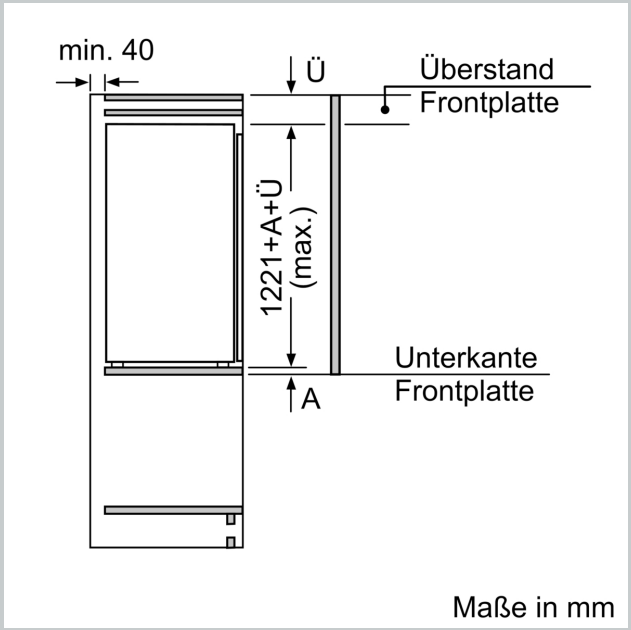

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.