N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI6773FE1





Fresh Safe | Low Frost | Flexibles Flaschengitter | Made in Germany

Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- √ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- √ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Individuelle Temperatursteuerung: Kühlen wie du es willst.
- √ Elektronische Temperatur Kontrolle: für einen klaren Überblick über Ihre kalten Temperatureinstellungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 207 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 169 l
Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe: ..... 1578 mm
Breite: ..... 558 mm
Gerätetiefe: ..... 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 1580x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 54.9 kg
EAN-Nummer: 4242004272915
Anschlusswert: ..... 90 W
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: ..... Ja
Gerätetyp: ..... Vollintegriert

4 242004 272915

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI6773FE1

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1578x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 169 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 62 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Türgriff: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): 231 l
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 169 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 62 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1578x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1650x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1580 mm
- Nischenhöhe maximal: 1580 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 54,9 kg
- Bruttogewicht: 59,9 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: 7-Segment
- Big Box
- Super Cooling
- Super Gefrieren
- Vario Zone

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED


Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 2
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1


Vernetzung

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI6773FE1


Maßzeichnungen

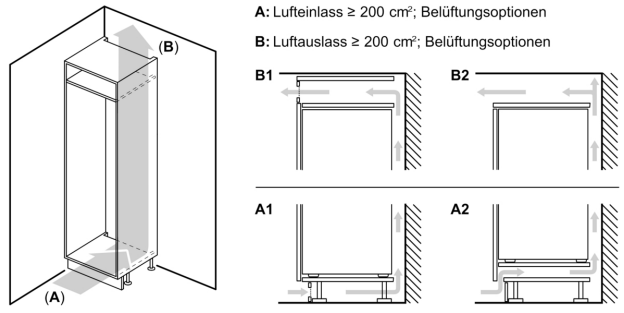

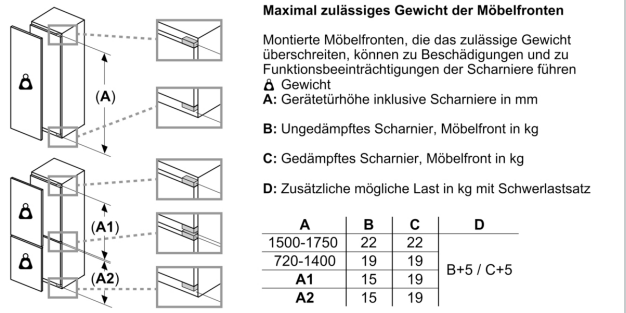


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

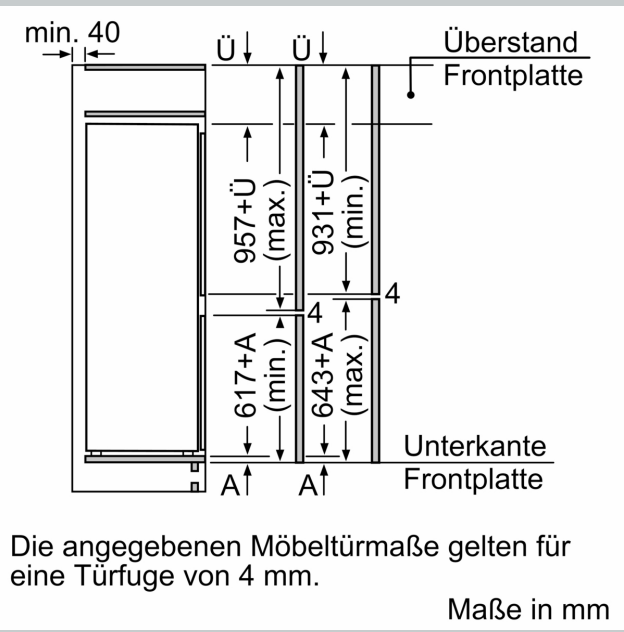

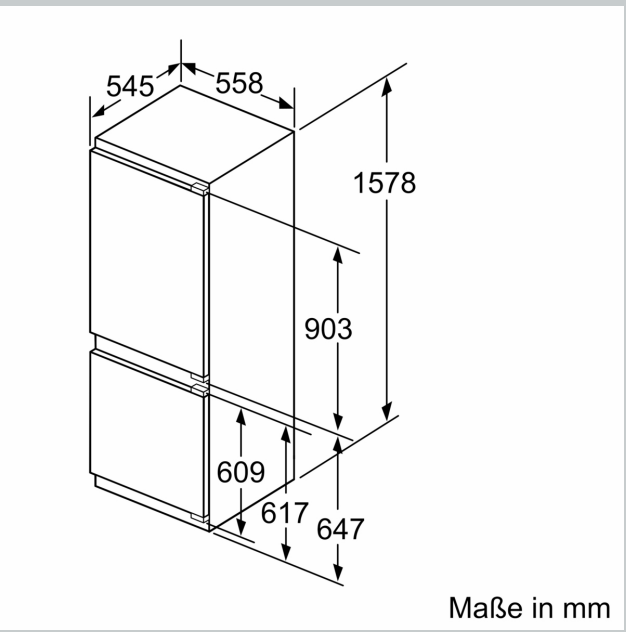

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.