N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM, SCHLEPPSCHARNIER
KI7862SE0











Sonderzubehör

KS6B0RZ0	Flaschenablage
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose

Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlschrank.

- √ No Frost: nie wieder Abtauen.
- √ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- √ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	234 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	184 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	52.7 kg
EAN-Nummer:	4242004257813
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert

4 242004 257813

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM, SCHLEPPSCHARNIER
KI7862SE0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- No Frost - nie wieder Abtauen
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 184 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Schleppscharnier
- Automatisches Abtauen: No Frost (Gefrierbereich)
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): 260 l
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 234 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 184 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 52,7 kg
- Bruttogewicht: 57,0 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Art des Flaschenhalters: Flexibles Flaschengitter
- Art Display: LED
- Super Cooling
- Super Gefrieren

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 3
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1


Vernetzung


[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM, SCHLEPPSCHARNIER
KI7862SE0

Maßzeichnungen

Maße in mm

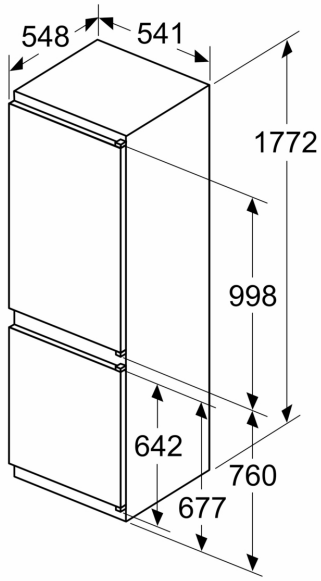

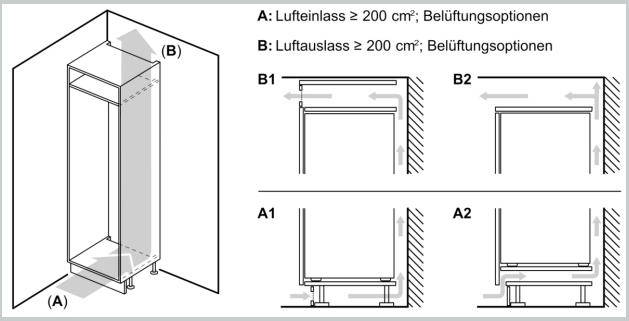


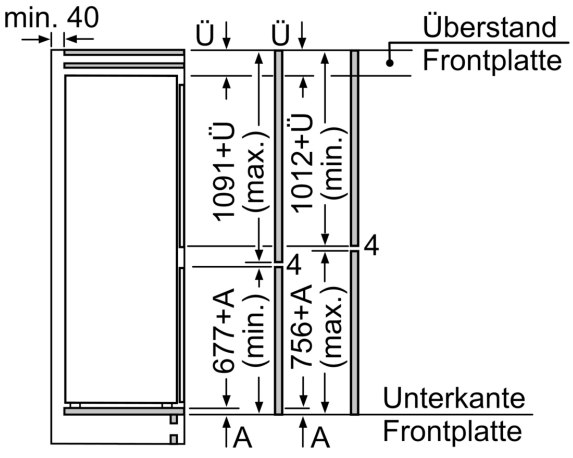

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose