N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 54.1 CM, SCHLEPPSCHARNIER
KI7961SE0





No Frost | FreshSafe | Made in Germany

Der geräumige Einbau-Kühl-Gefrierschrank mit 11% mehr Kühlvolumen inklusive Fresh Safe-Schublade für Obst und Gemüse, No Frost und flexiblen Aufbewahrungslösungen.

- √ Extra Space: mehr Raum für flexible Lagerung.
- √ No Frost: nie wieder Abtauen.
- √ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- √ Individuelle Temperatursteuerung: Kühlen wie du es willst.
- √ Elektronische Temperatur Kontrolle: für einen klaren Überblick über Ihre kalten Temperatureinstellungen.

Sonderzubehör

KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 231 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 215 l
Geräuschwert: ..... 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe: ..... 1935 mm
Breite: ..... 541 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 1940x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 56.4 kg
EAN-Nummer: 4242004271888
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: ..... Nein
Frostfree System: ..... Gefriergeräte
Gerätetyp: ..... Vollintegriert

4 242004 271888

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 54.1 CM, SCHLEPPSCHARNIER
KI7961SE0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1935x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- No Frost - nie wieder Abtauen
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 215 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 75 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Schleppscharnier
- Automatisches Abtauen: No Frost (Gefrierbereich)
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): 290 l
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 231 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 215 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 75 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1935x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 2020x620x630 mm
- Nischenhöhe minimal: 1940 mm
- Nischenhöhe maximal: 1940 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 56,4 kg
- Bruttogewicht: 60,9 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Extrem leise
- Flex Interior
- Art Display: LED
- Super Cooling
- Super Gefrieren

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED


Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung


[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 54.1 CM, SCHLEPPSCHARNIER
KI7961SE0

Maßzeichnungen

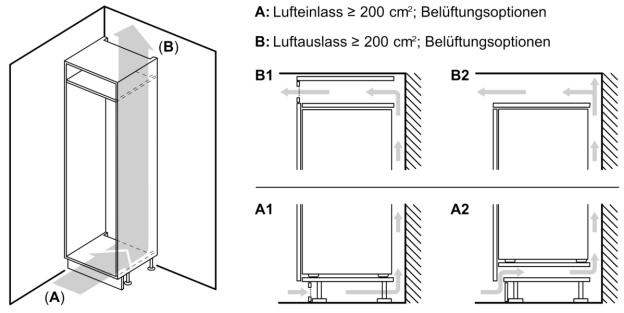


Maße in mm

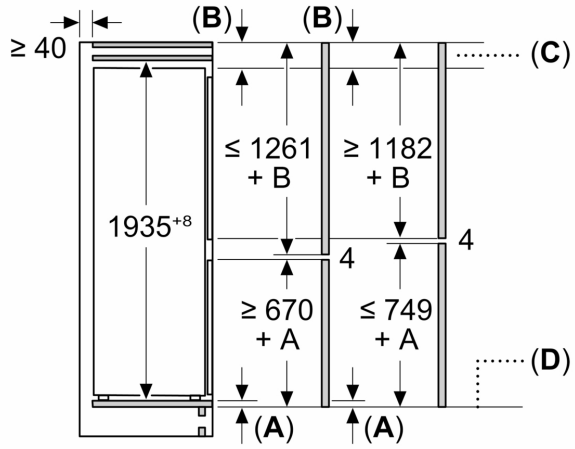


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

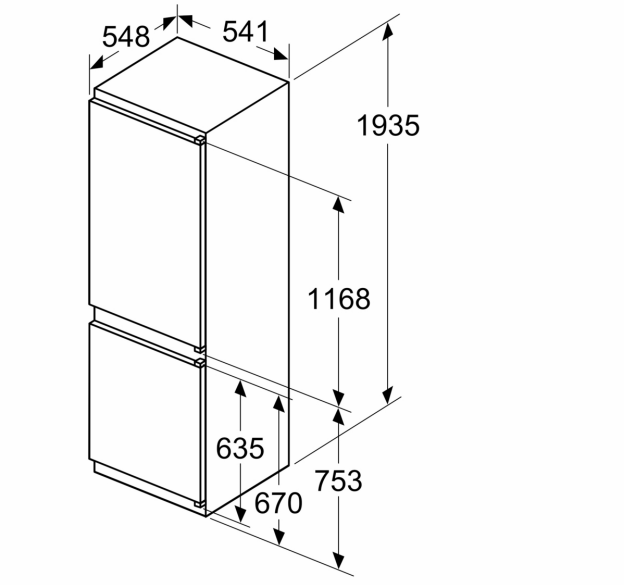

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose