

**Serie | 8, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIF82SDE0**



**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh
pro: dank 0°C-Technik und optimaler
Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3
Mal länger vitaminreich und frisch**

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 184 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 254 l
 Luftschallemissionen: 36 dB
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 68,250 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242005207930
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIF82SDE0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



**Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF82SDE0**

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 9.5 h

Design

- DimLight

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch , Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken"


Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Maße

- Gerätegröße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischengröße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF82SDE0

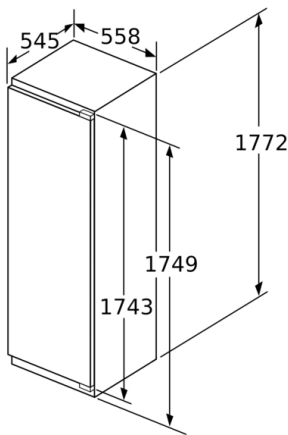

Maße in mm

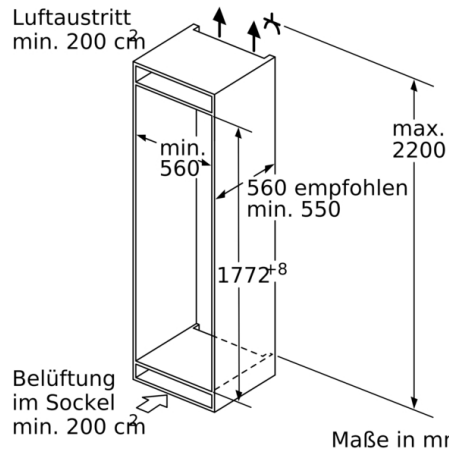


Maße in mm

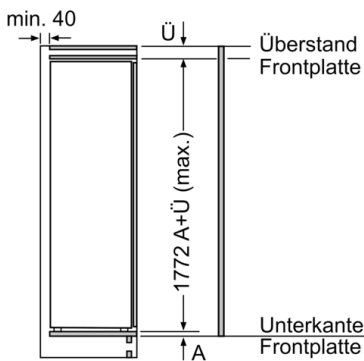

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

**Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht
 A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19