

**Serie 8,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF84SDE0**



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro:
dank optimaler Lagerbedingungen bleiben
Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3
Mal länger frisch.**

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.



Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	244 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	75 l
Volumen des Kühlbereichs:	158 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	69.6 kg
EAN-Nummer:	4242005268764
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



4 242005 268764

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF84SDE0

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro:
dank optimaler Lagerbedingungen bleiben
Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3
Mal länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 244 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 233 l

Design

- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 158 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible
- Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flachscharnier
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W

- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

- Super Gefrieren: ja





BOSCH

**Serie 8,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF84SDE0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

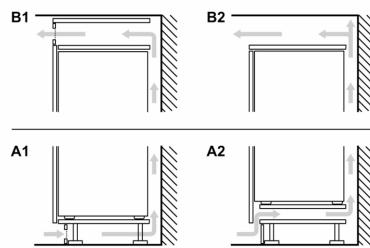

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Gewicht



A: Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

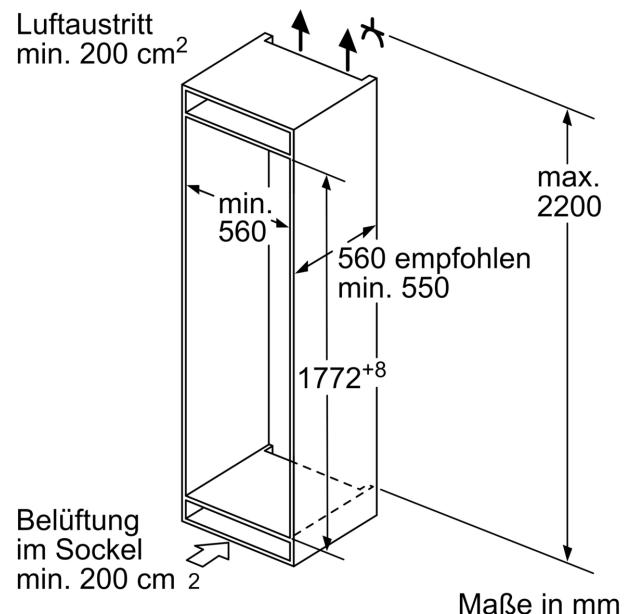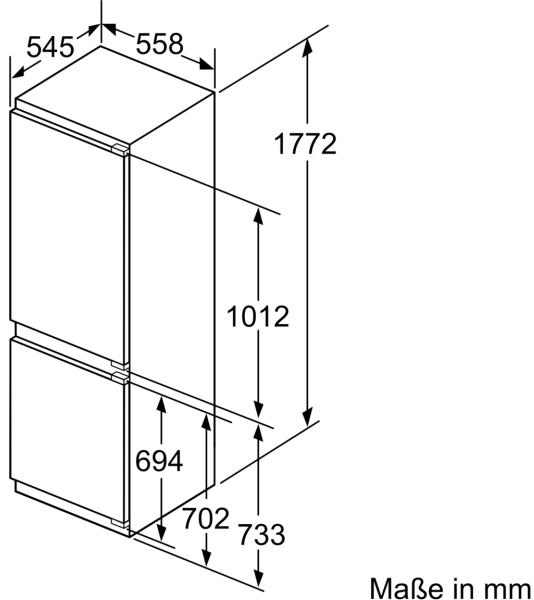




BOSCH

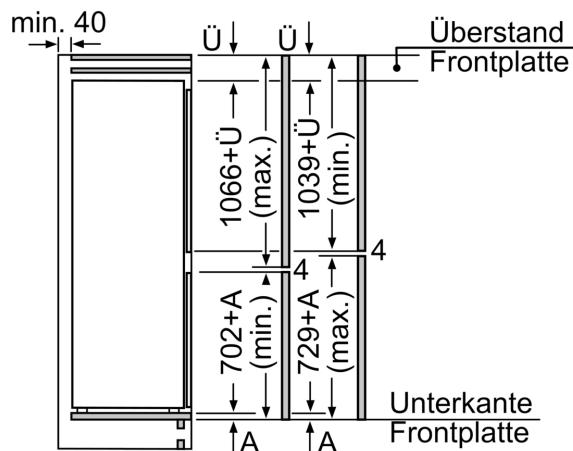

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten
für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten
und Beschädigungen am Küchenmöbel
zu vermeiden.