

**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KIF87SD40**



**A+++**

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.**

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.

**Technische Daten**

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	71,071
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	26
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005092963
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIF87SD40
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	157,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	176
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	62
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	10
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	34
Art der Installation :	Vollintegrierbar



**Zubehör**

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242005 092963

## Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIF87SD40

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.**

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 238 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

### Design

- DimLight

### Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- easy Installation

### Kühlteil

- Kühlraum: 176 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen

### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KIF87SD40**

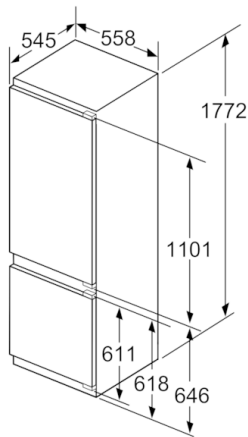

Maße in mm

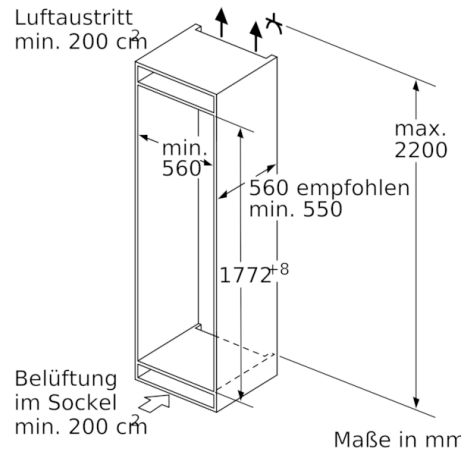


Maße in mm

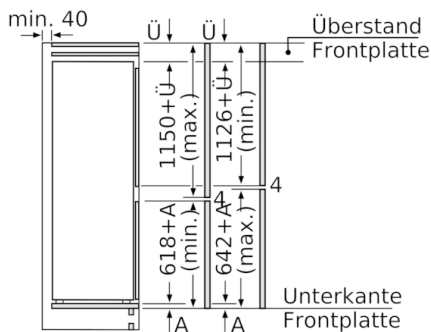

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.