

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIL42SDF0**



**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und
TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger
frisch.**

- **VitaFresh:** Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der VitaFresh Schublade lassen sich ideal einstellen, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 185 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 180 l
 Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 49,090 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242005221073
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL42SDF0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar



Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront
 KSZ10020 : Flaschenablage



**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIL42SDF0**

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- KIL42SDF0
- SmartCool
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 180 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- DimLight: Langsam aufdimmend LED Licht

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Ohne Super-Gefrieren
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIL42SDF0

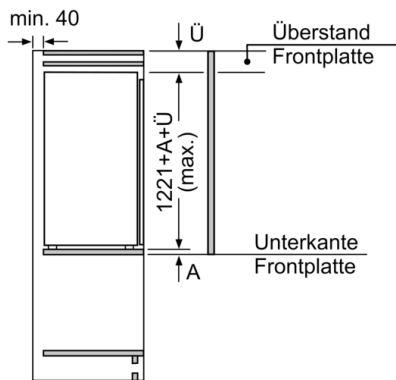

Maße in mm

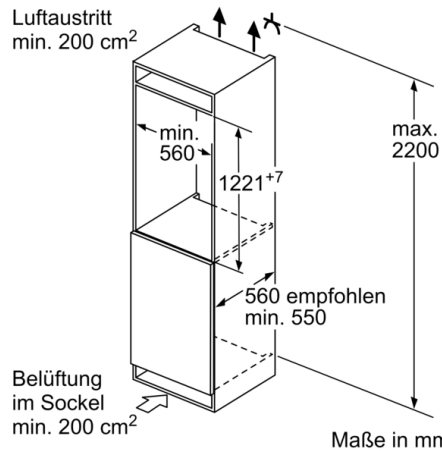


Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
 Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.
Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

