

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm
KIL72AF30**



A++

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1577
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	61,853
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	22
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002730523
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIL72AF30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	196,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	214
Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) :	34
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Klimaklasse :	SN-ST
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Zubehör

2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



4 242002 730523

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KIL72AF30

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyInstallation
- Klimaklasse: SN-ST
- Gerätemaße (H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KIL72AF30

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

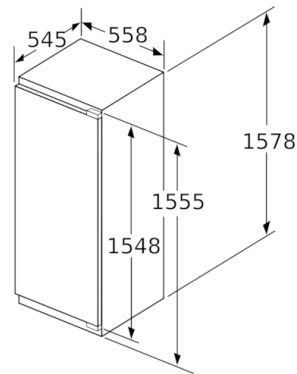

Maße in mm

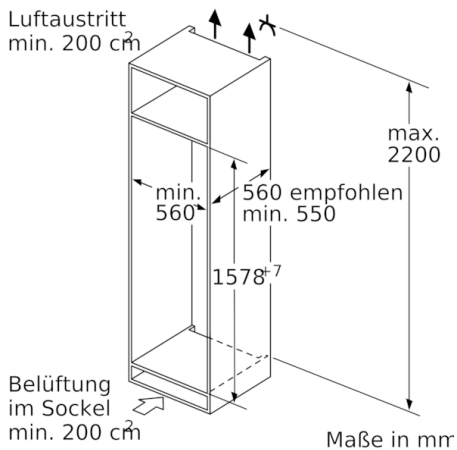

Maße in mm

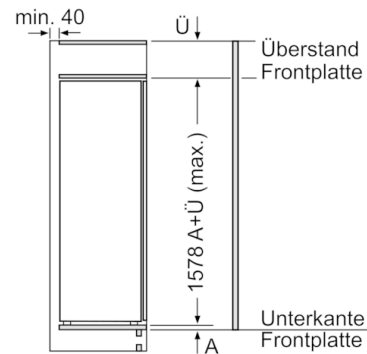

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.