

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIS86HDD0**



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFreshplus: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel bis zu 2 Mal länger vitaminreich und frisch.

- **VitaFresh:** Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der VitaFresh Schublade lassen sich ideal einstellen, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 164 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 74 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 191 l
 Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorraahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 67,043 kg
 Anschlusswert: 120 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiwürfelschale
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIS86HDD0

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFreshplus: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel bis zu 2 Mal länger vitaminreich und frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 191 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9.7 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- DimLight

Komfort und Sicherheit

- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm


Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIS86HDD0

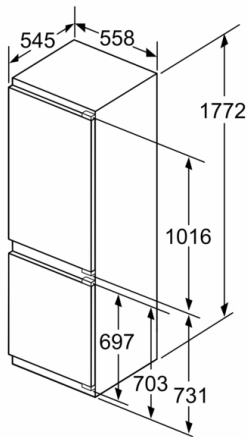

Maße in mm

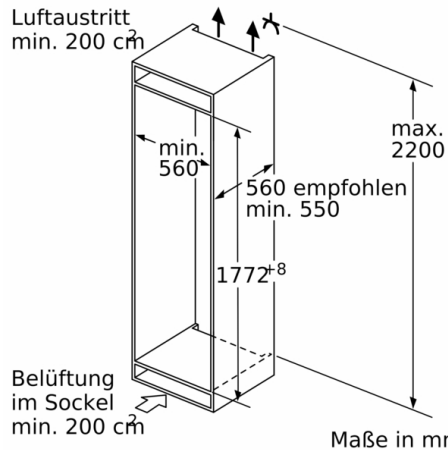


Maße in mm

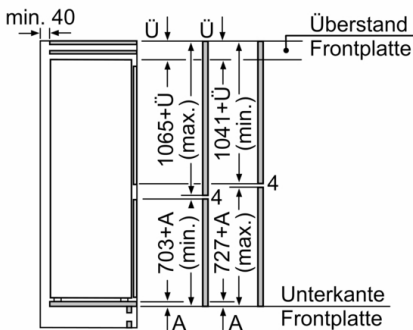

Maße in mm


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

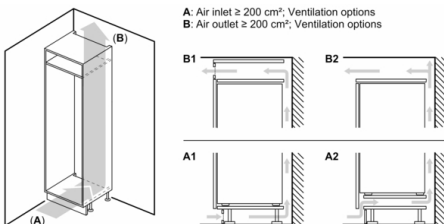

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen
 Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19