

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KIS86SD30**

A++



**Zubehör**

2 x Kälteakku  
2 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KSZ10020 : Flaschenablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefrigergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

**Technische Daten**

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	70,385
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	32
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002742731
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIS86SD30
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC) :	218,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	191
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	74
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-ST
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Art der Installation :	Vollintegrierbar



4 242002 742731

## Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIS86SD30

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyInstallation
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

### Design

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

#### Kühlteil

- Kühlraum: 191 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

#### Gefrierteil




- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 32 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakkus
- Flaschenkamm

### Sonderzubehör


**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KIS86SD30**

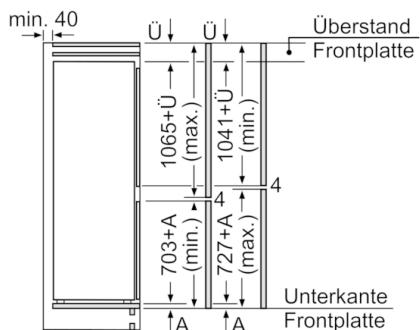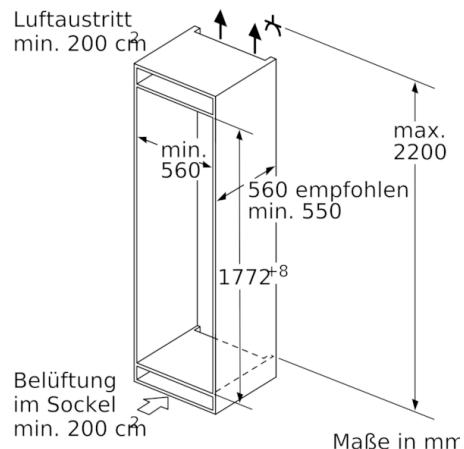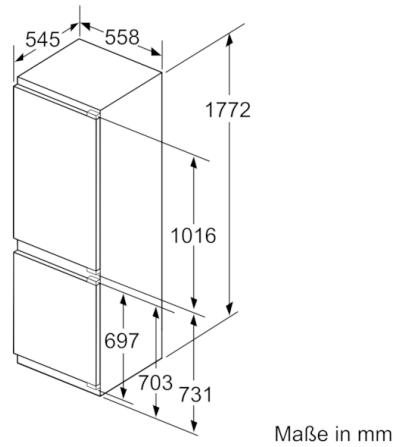

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.