

**Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV67VFF0**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox u. elektr. Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur exakt und einfach einstellen.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: F  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 245 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 52 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 157 l  
 Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 541 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Nischenmaße (H x B x T): 1450 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 54,902 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 11 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Nein  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Scharnierart: Flachscharnier



**Zubehör**

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KSZ10020 : Flaschenablage



**Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KIV67VFF0**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox u. elektr. Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur exakt und einfach einstellen.**

**Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Umwelt und Sicherheit**

**Sonderzubehör**

**Leistung und Verbrauch**

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 157 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 52 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 245 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

**Design**

- Flachscharnier

**Komfort und Sicherheit**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik

**Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

**Frischhaltesystem**

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

**Gefrierteil**


- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriertraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


## Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV67VFF0

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

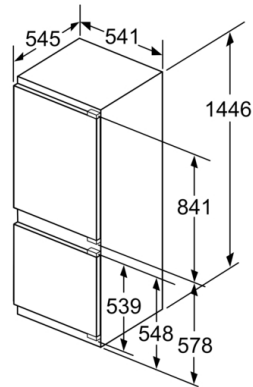


Maße in mm

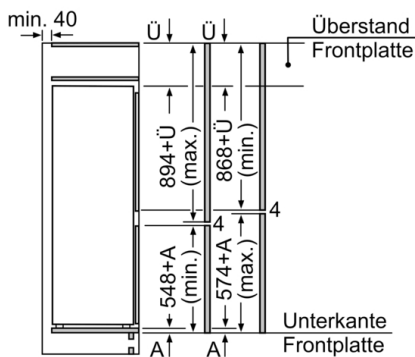


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.



Maße in mm

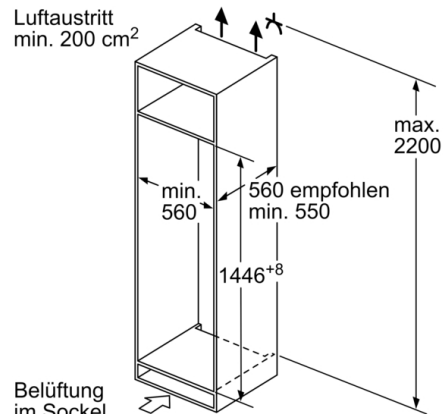

Maße in mm



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen  
 $\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19