

Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV77VFF0



Die Kühl-Gefrier-Kombination mit elektr. Temperaturregelung u. MultiBox: lässt Sie die Temperatur exakt u. einfach einstellen.

- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 260 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 63 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 169 l
 Luftschallemissionen: 38 dB
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 1580 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 57,847 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier



Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV77VFF0

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit elektr. Temperaturregelung u. MultiBox: lässt Sie die Temperatur exakt u. einfach einstellen.

Leistung und Verbrauch

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.1 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 260 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 13 h

Design

- Flachscharnier
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör


Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV77VFF0

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

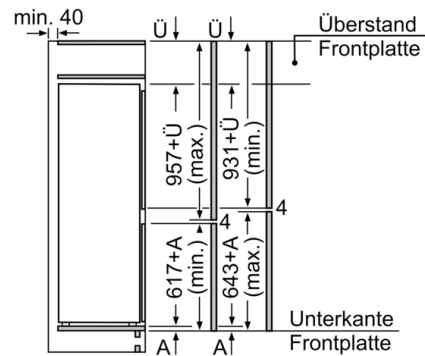


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

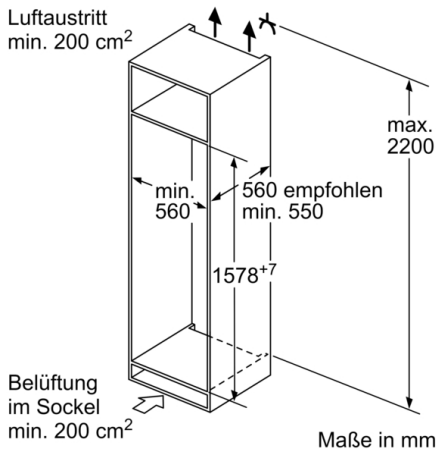

Maße in mm

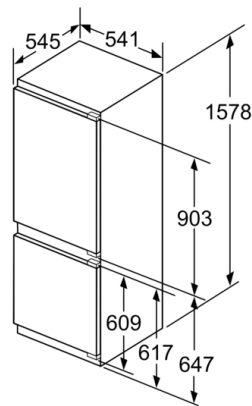

Maße in mm

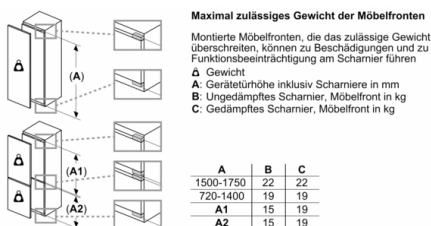

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht
A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

| | A | B | C |
|-----------|----|----|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |