Serie 4, Freistehender Kühlschrank, 186.2 x 59.5 cm, Metall-Optik
KSN36VLCG







- **VitaFresh XXL 0°C**: Temperaturen knapp über 0°C sorgen dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben.
- **XXL-Volumen**: unser bisher größtes Volumen bei eintürigen Kältegeräten mit deutlich mehr Platz.
- **Hochglänzende weiße Rückwand**: klares, helles Design und pflegeleichte Langlebigkeit.
- **Geräuschklasse B (30–35 dB)**: Genieße Ruhe und eine entspannte Wohnatmosphäre.
- **Side-by-Side-Platzierung**: Kühl- und Gefrierschrank Seite an Seite für maximalen Komfort.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	110 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	0 l
Volumen des Kühlbereichs:	402 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1862 mm
Gerätebreite:	595 mm
Gerätetiefe:	663 mm
Nettogewicht:	65.7 kg
Türanschlag:	Links wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005553525
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KSN36VLCG
Frostfree System:	Kühlteil
Gerätetyp:	Freistehend

Sonderzubehör

KSZ39AL00 Verbindungssatz inox

4 242005 553525

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Freistehender Kühlschrank, 186.2 x 59.5 cm, Metall-Optik
KSN36VLCG

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1862x595x663 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Volumen des Kühlbereichs: 402 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 65,7 kg

Allgemein
- Farbe: Metall-Optik
- Gehäusefarbe/-material: Perlgrau matt
- Türanschlag: Links wechselbar
- Griffdesign: Montiert
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse[2]: C
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 110 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 402 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1862x595x663 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1940x665x790 mm
- Nischentiefe: 600 mm
- Nettogewicht: 65,7 kg
- Bruttogewicht: 72,0 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: VitaFresh
- Extrem leise
- Total No Frost
- Flex Door
- Super Kühlen
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage
- Art Display: 7-Segment
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 6
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

Vernetzung
- Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect[3], [4]
- Home Connect Features: Remote Diagnostics, Remote Monitoring und Control

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[3] Wir stellen von Zeit zu Zeit funktionserhaltende Aktualisierungen (insbesondere Sicherheitsaktualisierungen) für vernetzte Hausgeräte bereit. Solche Updates sind von Smartphones bekannt. Um über die Verfügbarkeit eines solchen Updates für ein Home Connect-fähiges Gerät informiert zu werden, kann wie folgt vorgegangen werden: Home Connect App herunterladen. Gerät in der App registrieren und verbinden. In der Home Connect App stehen dann weitere Informationen bereit.


[4] Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

Serie 4, Freistehender Kühlschrank, 186.2 x 59.5 cm, Metall-Optik
KSN36VLCG


Maße in mm

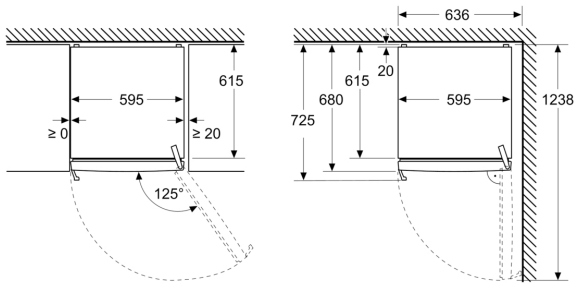


Maße in mm

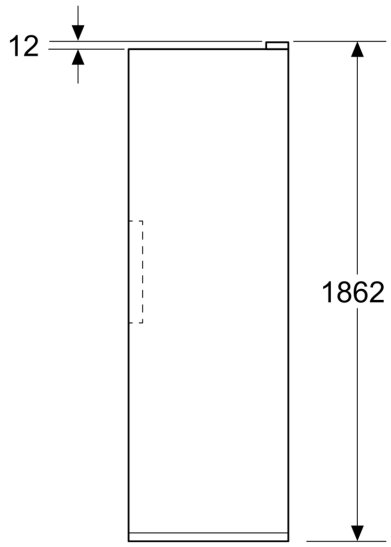

Maße in mm

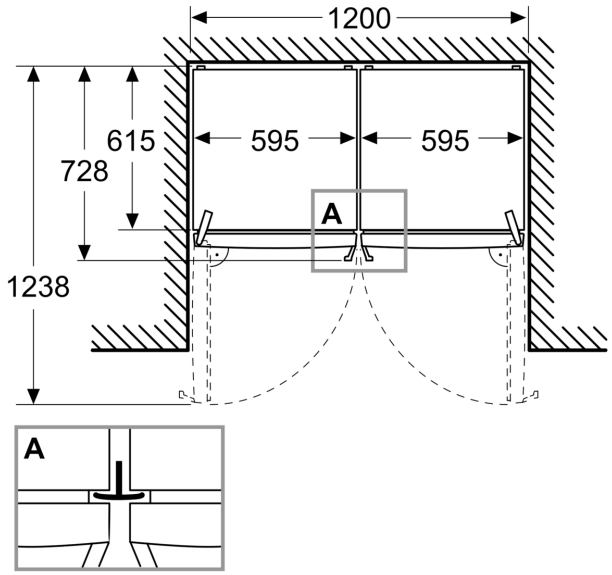

A: Luftaustritt ≥ 200 cm²



B: Luftaustritt ≥ 200 cm²

