


**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
PCH6A5C90D**

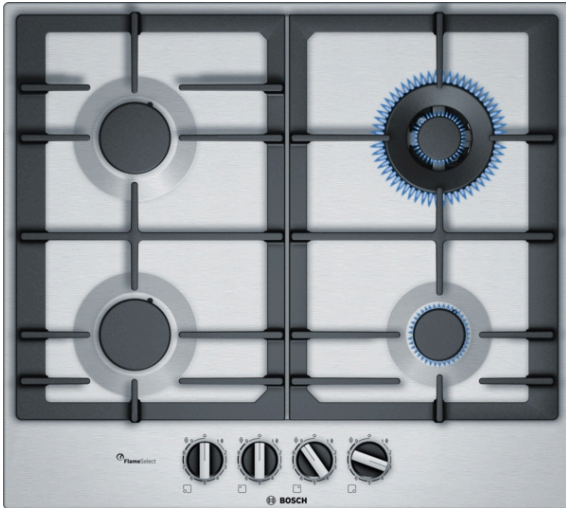

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ298105 : Simmer plate

HEZ298115 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Bedienelemente : Schwertknebel

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Gerätebreite : 582 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 141 x 651 x 578 mm

Nettogewicht : 11,4 kg

Bruttogewicht : 12,3 kg

Restwärmeanzeige : Ohne

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl

Oberflächenfarbe : Edelstahl

Länge Anschlusskabel : 100 cm

EAN-Nummer : 4242002914176

Gasanschlusswert : 8000 W

Absicherung : 3 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 60; 50 Hz



4 242002 914176

Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PCH6A5C90D

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design

- Edelstahl Oberfläche
- Gusstopfträger

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PCH6A5C90D

