

**Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm,  
Mit Rahmen aufliegend  
PIE875DC1E**



**Sonderzubehör**

HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset,  
HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ390090 Wok-Set  
3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220  
Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm,  
HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HEZ394301 Verbindungsleiste,  
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280  
Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espresso-Kocher 4  
Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-er Set  
best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Induktions-Kochfeld mit PerfectFry:  
erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis  
dank automatischer  
Temperaturregulierung.**

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **28 cm große Induktions-Kochzone:** für kleine und große Pfannen.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Comfort Profil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Gerätebreite: .....816 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 51x816x527 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 15.5 kg  
 Bruttogewicht: ..... 17.0 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Alu, gebürstet  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242002849249  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz



## Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PIE875DC1E

### Das Induktions-Kochfeld mit PerfectFry: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung.

- 4 Induktionskochzonen

#### Design

- Rahmen: ComfortProfil
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 280 mm, 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.1 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

#### Kochunterstützung

- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.


- Wischschutzfunktion: Übergewärmte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 816 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

#### Zubehör

**Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm,  
Mit Rahmen aufliegend  
PIE875DC1E**

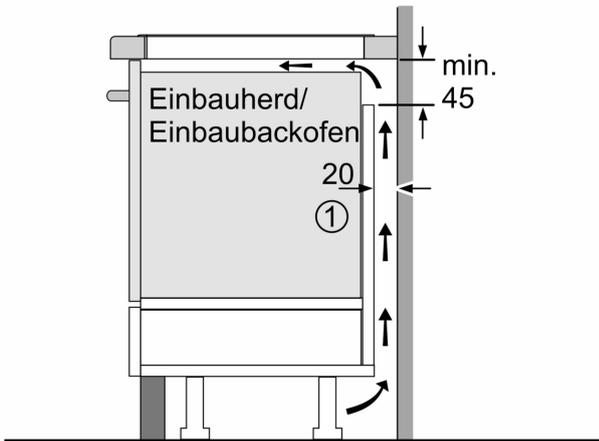

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.




- A:** Mindestabstand vom Kochplattenabschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

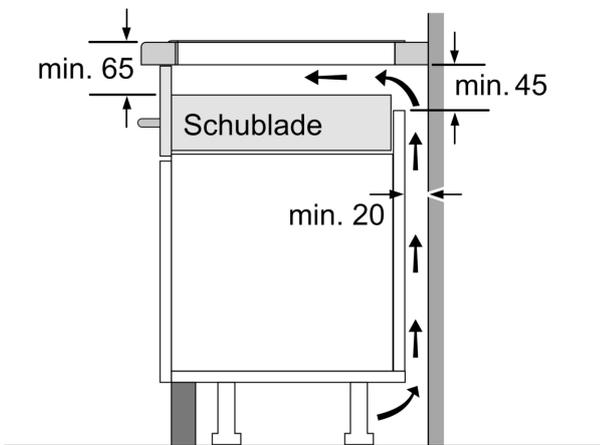

Maße in mm

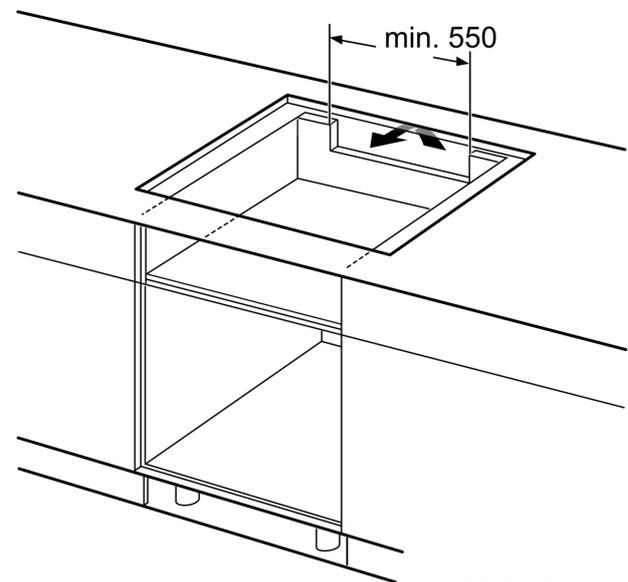

Maße in mm