


**Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount
PVS801F21E**

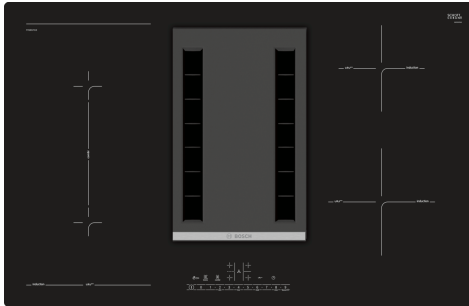

Sonderzubehör

HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ381401	Abluft Set
HEZ381501	Umluft Set
HEZ381700	Aktivkohlefilter

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **ReStart:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektrisch
Gerätebreite:792 mm
Abmessungen des Gerätes:204 x 792 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:330 x 940 x 760 mm
Nettogewicht:24.5 kg
Bruttogewicht:30.8 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:Nein
Heizungen mit Booster:Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.4 kW
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 620.0 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:557 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 689 m ³ /h
Schalleistung:70 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter:Nein
Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art des Fettfilters: Kassette
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung: 30M min



Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount PVS801F21E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Design:

- Flächenbündig, Accentline

Ausstattung:

- DirectSelect
- TopControl-Digitalanzeige
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- MoveMode (2 Stufen)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Ausstattung Dunstabzug:

- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharm, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- mit integrierten Edelstahl fettfiltern, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Abluftleistung:
 - - min. Normalstufe 169 m3/h
 - - max. Normalstufe 551 m3/h
 - - Boost-/Intensivstufe 689 m3/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
 - - min. Normalstufe 139 m3/h
 - - max. Normalstufe 557 m3/h
 - - Boost-/Intensivstufe 620 m3/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 25
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Maße:

- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 6.9 kW

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

test

Sonderzubehör

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ9SE030

**Series 6, Induction hob with
integrated ventilation system, 80 cm,
flush mount
PVS801F21E**

