

**Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PXX801D34E**

A



Sonderzubehör

HEZ381401 Abluft Set, HEZ381501 Umluft Set, HEZ381700 Aktivkohlefilter, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **PerfectAir Luftgütesensor:** automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **PerfectFry Bratsensor:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Gerätebreite (mm) :	792
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 940 x 760
Nettogewicht (kg) :	27,545
Bruttogewicht (kg) :	33,8
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
:	3.7
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	689
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
GeruchsfILTER :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 940 x 760
Nettogewicht (kg) :	27,545
Bruttogewicht (kg) :	33,8



4 242002 949819

Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PXX801D34E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Profi-Ausstattung

- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Braten mit integriertem Sensor für alle Vario-Zonen
- PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)

Design:

- flächenbündig

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- MoveMode (3-stufig)
- 2 FlexInduktions-Zonen
- DirectSelect Premium
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
Count-up Timer
- Automatische Übernahme beim Wechsel der Kochzone
- ReStart
- QuickStart
- Schmelzfunktion

Leistung und Größe:

- Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- 17 Leistungsstufen
- Anschlusswert: 7.4 kW
- Spannung: 220 - 240 V

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Maße:

- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 204 x 796 x 516
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Ausstattung Dunstabzug:

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- PerfectAir Luftgütesensor
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuschemem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet
 - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
 - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
 - min. Normalstufe 169 m³/h
 - max. Normalstufe 551 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 689 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 139 m³/h
 - max. Normalstufe 557 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB







Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 28
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PXX801D34E

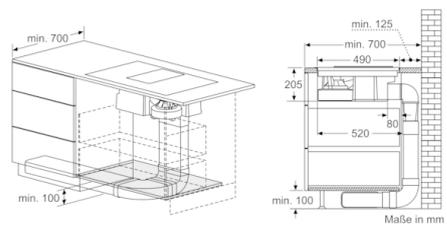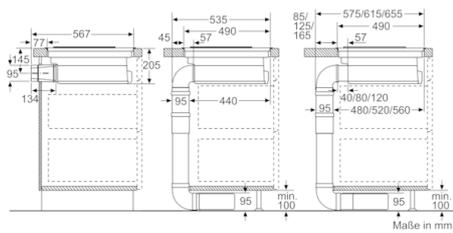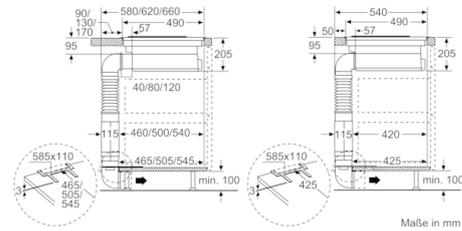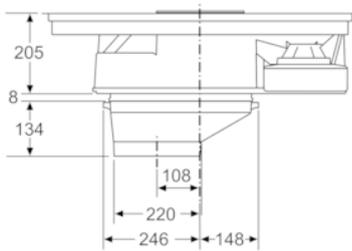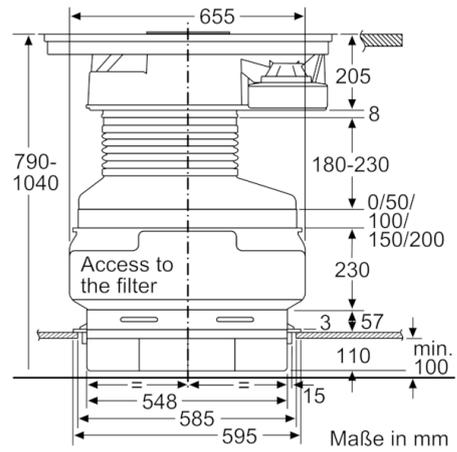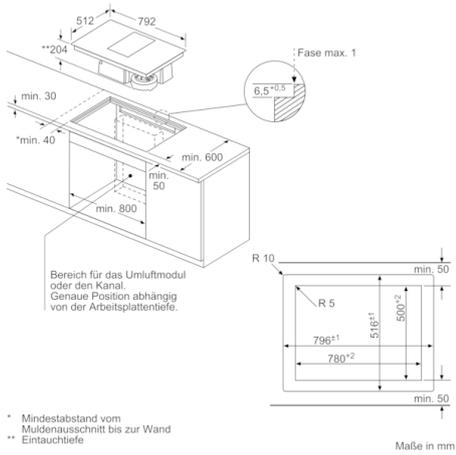

**Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PXX801D34E**

