


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXY601DW4E**

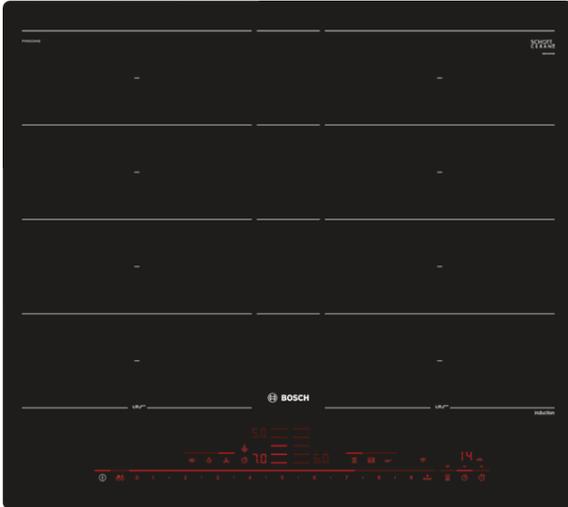

Sonderzubehör

- HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
- HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
- HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
- HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
- HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm
- HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm
- HEZ390250 : Systempfanne Ø 28 cm
- HEZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
- HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
- HEZ390522 : Grillplatte
- HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Induktions-Kochfeld mit PerfectFry
Bratsensor: erzielen Sie ein perfektes
Bratergebnis dank automatischer
Temperaturregulierung.**

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **Erweiterte FlexInductions-Zone:** noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei größeren Töpfen noch erweitert werden können.
- **PerfectFry Bratsensor:** fu#r einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Gerätebreite (mm) :	572
Abmessungen des Gerätes (mm) :	56 x 572 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	14,871
Bruttogewicht (kg) :	16,1
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242005061242
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXY601DW4E**

**Das Induktions-Kochfeld mit PerfectFry
Bratsensor: erzielen Sie ein perfektes
Bratergebnis dank automatischer
Temperaturregulierung.**

Design:

- flächenbündig

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Home Connect Funktion (WLAN)
- PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker
Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung PowerManagement Funktion Automatische
Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion

Maße:


- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXY601DW4E**

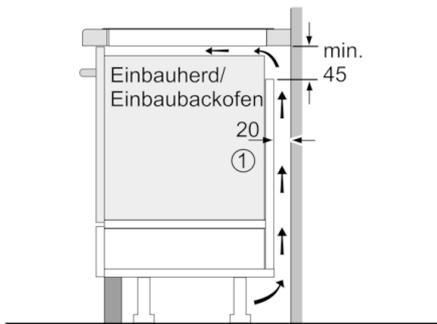


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm

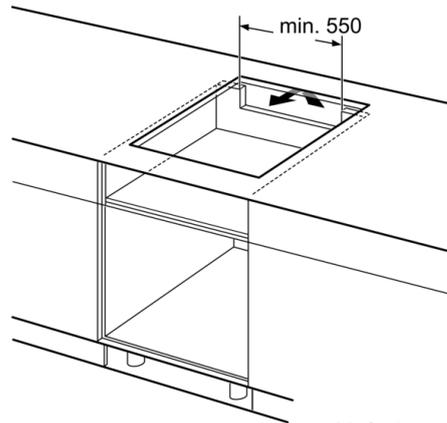

Maße in mm

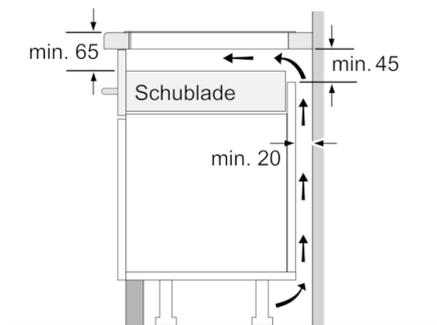


Maße in mm

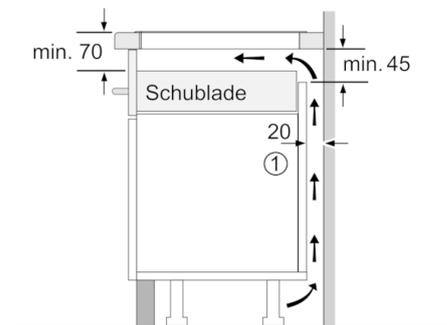

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



- A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
 - B: Einbautiefe
 - C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 - D: Max. 1 Fase
 - E: 6.5^{+0.5}
- Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

