


Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm SGU55M44EU


A


Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	14,0
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	810
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	810-870 x 600 x 560
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	43,765
Bruttogewicht (kg) :	47,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
EAN-Nummer :	4242002392318
Anzahl Maßgedecke :	12
Energieverbrauch (kWh) :	1,05
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	140
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	49
Art der Installation :	Unterbaugerät

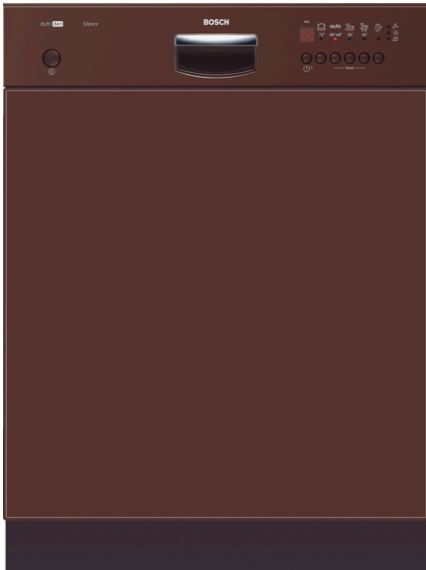

4 242002 392318

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ2004 : Korbeinsatz für Langstielgläser

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm SGU55M44EU

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55 - 65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 14 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW), untergebaut
- AquaSensor
- Wechselfül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- AquaStop mit Garantie
- Servoschloss®
- Incl. Dekorrahmen/-platte (braun)
- Wellensprüharme / Selbstreinigendes Sieb
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke