


## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm SGU85M14



**A**

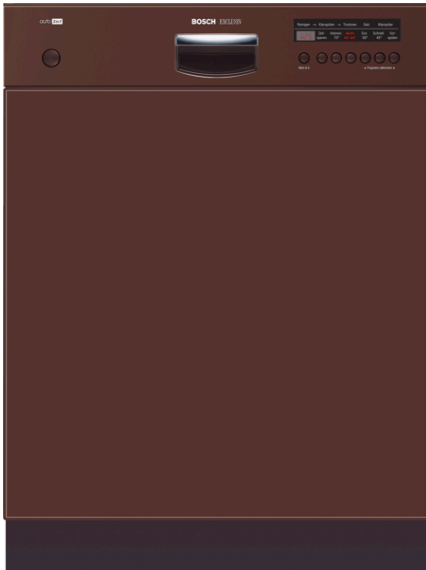

### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	14,0
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	810
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	810-870 x 600 x 560
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	50,265
Bruttogewicht (kg) :	53,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
EAN-Nummer :	4242002350288
Anzahl Maßgedecke :	12
Energieverbrauch (kWh) :	1,05
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	140
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	47
Art der Installation :	Unterbaugerät



4 242002 350288

### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ2004 : Korbeinsatz für Langstielgläser

## **Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm SGU85M14**

---

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen 0
- Sonderfunktion: Zeitverkürzung
- auto 3in1
- Verbrauch im Programm Eco 50: 14 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- Geräusch: 47 dB (re 1 pW), untergebaut
- Glasschutz-Technik
- AquaSensor
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- Komfort-Display mit Programmstatusanzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektr. Salzmangelanzeige und Klarspülmangelanzeige
- Duo-Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im OK / Backblechsprühkopf
- Klappstachelreihen: OK (6x) und UK (4x)
- Geschirrkörbe in silber mit Griffauszug
- AquaStop mit lebenslanger Garantie / ServoSchloss
- Kindersicherung: Türverriegelung
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Wellensprüharme
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Incl. Dekorrahmen/-platte (braun)
- Wechselspül-Technik