

**Serie | 8, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl,
lackiert
SMS88TI36E**



A+++

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **Kindersicherung Türverriegelung:** verhindert das versehentliche Türöffnen während des Spülvorgangs.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	7,5
Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	30
Abmessungen des Gerätes (mm) :	845 x 600 x 600
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1155
Höhenverstellbare Füße :	Ja - alle
Höhenverstellung max. (mm) :	20
Verstellbarer Sockel :	Nein
Nettogewicht (kg) :	55,813
Bruttogewicht (kg) :	58,0
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242002957623
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	211,00
Energieverbrauch (kWh) :	0,73
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) :	0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	2100
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	225
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	Unterbaugeräte

Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SMS88TI36E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.73 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2100 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 7.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, 1,5h, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Präzise Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Inkl. Stielglas Korb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Türverriegelung

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

**Serie | 8, Freistehender Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl, lackiert
SMS88TI36E**

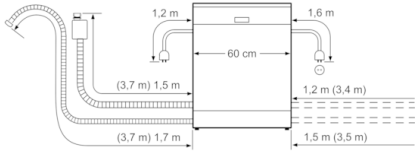

() Werte mit Verlängerungssatz